

# LIMBURG

Hohlfalzziegel  
Maßgebende Daten für die Verarbeitung

HOLLE PAN  
MAATGEVENDE GEGEVENS VOOR DE VERWERKING

TUILE CREUSE  
DONNÉES DÉTERMINANTES POUR LA MISE EN ŒUVRE

 Roben

Röben LIMBURG

Hohlfalz ziegel, anthrazit

Holle pan, antraciet

Tuile creuse, anthracite





# LIMBURG

HOHLFALZZIEGEL · HOLLE PAN  
TUILE CREUSE

Ein erfolgreicher Klassiker unter den Tondachziegeln. Erfolgreich deshalb, weil er ein Ziegel mit variabler Decklänge von 31,0 bis 34,5 cm ist, die Form zu jedem Baustil passt und er nahezu auf jedem Dach sicher verlegt werden kann.

Een succesvolle klassieker onder de keramische dakpannen. Succesvol omdat het een pan is met een variabele laatafstand van 31,0 tot 34,5 cm. Tevens past de vorm bij elke bouwstijl en kan dus op elk dak verwerkt worden.

LIMBURG est une tuile classique à grand succès. Ce succès, elle le doit à sa longueur de couverture variable de 31,0 à 34,5 cm et à sa forme qui s'adaptent à chaque style de construction.

## Die LIMBURG-Pluspunkte · De LIMBURG-pluspunten Les plus de LIMBURG

1

**Mit variabler Decklänge von 31,0 bis 34,5 cm** ist der LIMBURG ein Ziegel, der auf jedes Dach passt, ob alt oder neu.

**Met een variabele latafstand van 31,0 tot 34,5 cm** een succesvoll holle pan. Kan op elk dak verwerkt worden.

Avec sa **longueur de couverture variable de 31,0 à 34,5 cm**, une vraie tuile pour la nouvelle construction ou l'assainissement.

4

**Perfekter nahtloser Übergang** aus der Fläche in den Ortgang.

**Perfecte, naadloze overgang** uit het vlak in de dakrand.

**Transition harmonieuse** de la toiture à la bordure de rive.

2

**Ausgewogene Ziegelform**, die zu jedem Baustil passt.

**De klassiesche vorm** past bij elke bouwstijl.

**Forme élégante** qui s'adapte à chaque style de construction.

5

**Höchster Qualitätsstandard:** Oberflächen-Finish mit edlen Engoben und Glasuren.

**De hoogste kwaliteitsstandaard:** finishing van het oppervlak met edele engoben en glazuren.

Un **très haut standard de qualité:** finition des surfaces avec des engobes et des glaçures nobles.

3

**Aus allerbestem Ton** geformt und bis ins Detail perfekt durchdacht und verarbeitet.

**Verwaardigt uit de allerbeste klei** en tot in het kleinste detail perfekt doordacht en afgewerkt.

Pressée avec un **argile de qualité** supérieure et parfaite jusque dans le détail.

6

**Komplettes Zubehör-Programm:** Von A wie Antennenziegel bis Z wie Zierfirstplatte.

**Een compleet hulpstukken-programma:** van A tot Z, van keramische antennepan tot zadeldakpan.

**Un programme complet** de tuiles moulées, allant de l'about de faîtière jusqu'à la tuile pour antenne télévision.

## Maßgebende Daten für die Verarbeitung · Maatgevende gegevens voor de verwerking Données déterminantes pour la mise en œuvre

### Die Dacheinteilung von der Traufe bis zum First mit den richtigen Decklängen

Das mittlere Deckmaß ist auf der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu bestimmen und danach ist, unter Berücksichtigung der Ortgangausbildung, einzulassen. Zur Bestimmung des mittleren Deckmaßes auf der Baustelle wird eine Doppelreihe von 12 Ziegeln ausgelegt. Sie werden in den Verfalzungen einmal gestoßen und einmal gezogen und jeweils über 10 Ziegel in der Gesamtlänge gemessen – L<sub>1</sub> und L<sub>2</sub>. Die Summe beider Längen ist durch 20 zu teilen und ergibt die mittlere Decklänge = Lattweite.

### De verdeling van het dak met de juist deklengte

De gemiddelde latafstand op de bouwplaats bepalen aan de hand van de geleverde dakpannen. Hierna kunnen, rekening houdend met de latafstand van de gevelpannen, de panlatten gespikkeld worden. Om de latafstand te bepalen worden op de bouw 12 dakpannen in elkaar gelegd. De lengte van 10 pannen geduwd en getrokken worden bepaald. Maat L<sub>1</sub> en L<sub>2</sub>. De som van beide lengtes wordt gedeeld door 20 en de uitkomst is gemiddelde latafstand.

### La répartition du toit de la tuile d'égout à la faîtière avec les longueurs de couverture appropriées

La couverture moyenne doit être déterminée sur le chantier à l'aide des tuiles livrées, les lattes étant posées par la suite en fonction de la forme de l'avant-toit. Pour déterminer la couverture moyenne sur le chantier, on pose une double rangée de 12 tuiles. Elles sont d'abord poussées puis tirées dans les emboîtements et mesurées sur une longueur totale de 10 tuiles – L<sub>1</sub> et L<sub>2</sub>. On divise le total des deux longueurs par 20 et on obtient la longueur de couverture moyenne = Mesure de lattage.


**Mittlere Decklänge**  
**Gemiddelde deklengte**  
**Longueur de couverture moyenne**

$$L = \frac{L_1 + L_2}{20}$$

Schnitt durch die Doppelreihe **gezogener** Prüfziegel

Doorsnede **getrokken** rij dakpannen

Coupe longitudinale de la double rangée de tuiles **tirées**



Schnitt durch die Doppelreihe **gestoßener** Prüfziegel

Doorsnede **geduwd** rij dakpannen

Coupe longitudinale de la double rangée de tuiles **poussées**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32,8	65,5	98,4	131,2	164,0	196,8	229,6	262,4	295,2	328,0	360,8
12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30
393,6	426,4	459,2	492,0	524,8	557,6	590,4	623,2	656,0	820,0	984,0

Orientierungs-Decklängen (cm) nach Anzahl der Flächenziegelreihen  
Latafstand (cm) met he aantal rijen pannen (ter orientatie)

Longueurs de couverture d'orientation (cm) en fonction du nombre de rangées de tuiles

### Die Dacheinteilung von Ortgang zu Ortgang mit den richtigen Deckbreiten

Hier sind dem Dachdecker sehr enge Grenzen gesetzt. Die einzudeckende Dachfläche muss sehr genau eingeteilt (geschnürt) und mit Dachziegeln eingepasst werden. Die mittlere Deckbreite wird im Prinzip ähnlich wie die mittlere Decklänge auf der Baustelle überprüft, nur dass jetzt die Seitenverfalzungen ineinander greifen. Die Messung erfolgt jeweils an den Wülsten einer Doppelreihe von 10 gezogenen bzw. gestoßenen Ziegeln.

### De verdeling van het dak met de juiste dekbreedte

Hier is de dakdekker aan strakke maten gebonden. Het in te dekken dak moet zeer nauwkeurig ingedeeld worden. De gemiddelde dekbreedte wordt op dezelfde manier bepaald als de latafstand. Het verschil is alleen dat de pannen nu in de zijsluiting liggen. De meting vindt plaats tussen de beide welen van de 10 geduwd en getrokken dakpannen.

### La répartition du toit d'un avant-toit à l'autre avec les largeurs de couverture appropriées

Ici, le couvreur est très limité dans ses possibilités. La toiture doit être répartie très exactement (au cordeau) et testée avec les tuiles. En principe, la largeur de couverture moyenne doit également être vérifiée sur le chantier, tout comme la longueur de couverture moyenne, à la différence que les emboîtements latéraux s'engrènent l'un dans l'autre. La mesure est effectuée aux bourrelets d'une double rangée de 10 tuiles tirées puis poussées.


**Mittlere Deckbreite**  
**Gemiddelde dekbreedte**  
**Largeur de couverture moyenne**

$$B = \frac{b_1 + b_2}{20}$$

Schnitt durch die Doppelreihe **gezogener** Prüfziegel

Doorsnede **getrokken** rij dakpannen


Coupe longitudinale de la double rangée de tuiles **tirées**



Schnitt durch die Doppelreihe **gestoßener** Prüfziegel

Doorsnede **geduwd** rij dakpannen

Coupe longitudinale de la double rangée de tuiles **poussées**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20,8	41,6	62,4	83,2	104,0	124,8	145,6	166,4	187,2	208,0	228,8
12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30
249,6	270,4	291,2	312,0	332,8	353,6	374,4	395,2	416,0	520,0	624,0

Orientierungs-Deckbreiten (cm) nach Anzahl der Ziegelreihen ohne GOZ  
oder Doppelkremper

Dekbreedte (cm) met he aantal rijen dakpannen (ter orientatie)

Largeurs de couverture d'orientation (cm) en fonction du nombre de rangées de tuiles

**Dachquerschnitt**


Traufe mit tiefhängender Rinne, First mit Trockenfirstelement.  
(Andere Konstruktionen sind entsprechend den Fachregeln  
des Dachdeckerhandwerks möglich.)

**Dwarsdoorsnede**

Gootdetail met mastgoot. (Andere konstrukties, volgens de  
geldende vakregels, zijn ook mogelijk.)

**Coupe transversale de la toiture**

Gouttière basse et sous-faîtage avec élément faîtier sec.  
(D'autres constructions sont possibles conformément  
aux règles professionnelles des couvreurs.)

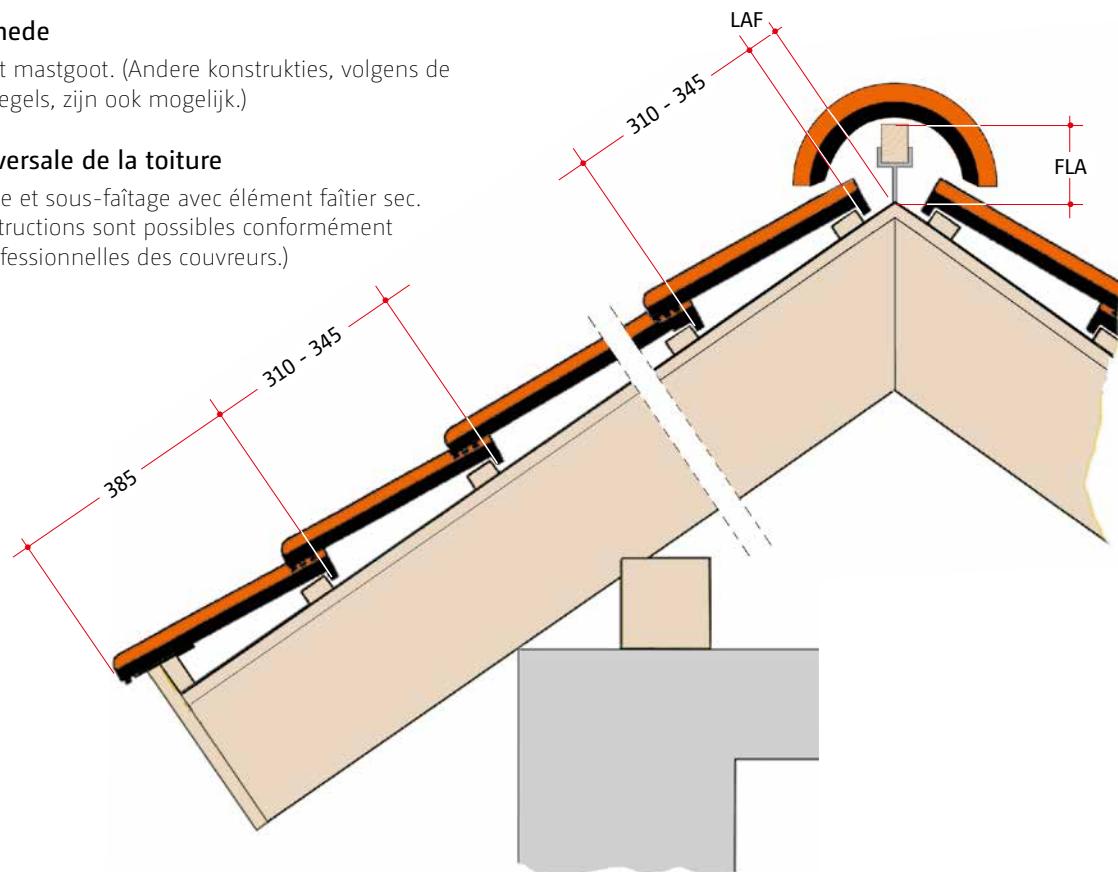**LAF / FLA (mm)**

First (Kleeblatt + konisch) · Vorst (klaverblad + konisch) · Faîtière (feuille de trèfle + cône)														
Dachneigung Dakhelling · Pente du toit			10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
3x5 cm*	Dachlatten Panlatten Lattes	LAF FLA	56 166	56 162	54 156	54 150	52 144	50 138	48 132	48 126	46 120	46 114	44 110	44 104
4x6 cm*	Dachlatten Panlatten Lattes	LAF FLA	54 176	52 172	50 166	48 160	48 156	46 150	44 144	42 138	40 134	36 130	32 126	28 124
Pultfirst (universal) · Chaperon (haakvorst) universeel · Faîtière de toit en appentis (universelle)														
3x5 cm*	Dachlatten Panlatten Lattes	LAF FLA	33 134	26 128	21 122	15 119	12 117	5 117	-3 119	-	-	-	-	-
4x6 cm*	Dachlatten Panlatten Lattes	LAF FLA	31 145	24 138	17 133	11 130	7 128	-1 128	-10 131	-	-	-	-	-

\*Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte Maße bitte auf der Baustelle prüfen. · Bij toepassing van een andere afmeting, de maten op de bouw controleren.  
Vérifiez les mesures sur le chantier lors de l'utilisation d'autres lattes.

**FLA**

**FirstLattenAbstand.** Maß vom Scheitelpunkt der Sparren  
(bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

Ruiterhoogte, maat in mm vanaf snijpunt van de tengels tot  
bovenkant ruiter.

Ecart entre le sommet des chevrons (ou contre-lattis) et le  
bord supérieur de la latte faîtière.

**LAF**

**LattenAbstandFirst.** Maß vom Scheitelpunkt der Sparren  
(bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.

Panlatafstand nok, maat in mm vanaf snijpunt van de tengels  
tot voorkant panlat.

Ecart entre le sommet des chevrons (ou contre-lattis) et la  
1<sup>ère</sup> latte de toit.

## Ortgänge


Bei einer flächenbündigen Ausbildung der Ortgänge ist darauf zu achten, dass schon bei der Planung mit den entsprechenden, passenden mittleren Deckbreiten gerechnet wird. Mehr Spielraum lässt dabei ein größerer Ortgangüberstand, der unterseitig und stirnseitig ausgeführt wird (wie in den Schnitten dargestellt). Es wurde hier von einem Abstand Holz zu Steg von 10 mm ausgegangen. Bei einem anderen Abstand sind die Ortgangmaße zu prüfen.

## Gevelpannen

Bij het ontwerpen van een dak is het van belang dat met de juiste dekbreedte wordt gerekend. Meer speelruimte krijg je door een groter overstek, die aan de onderzijde wordt afgewerkt (zie doorsnede).

## Avant-toits


Lors d'une pose des avant-toits à fleur, calculer les largeurs de couverture adéquates dès la planification. Ici, une saillie plus importante par-dessous et devant (comme illustré dans les coupes) permet une plus grande tolérance.

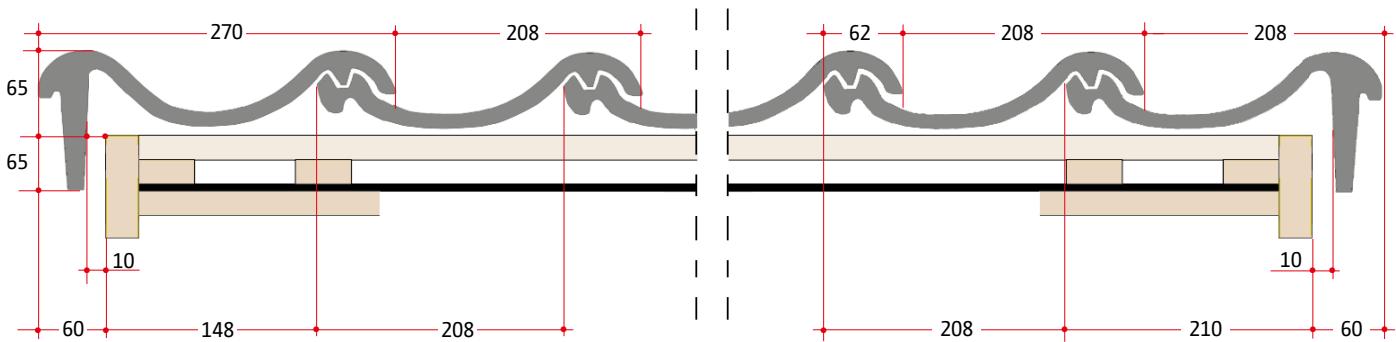

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links/rechts und Ortgangbrett

Detail van gevelpan links/rechts met overstek en windveer

Formation de l'avant-toit avec tuiles de rive droite/gauche et soffite d'avant-toit

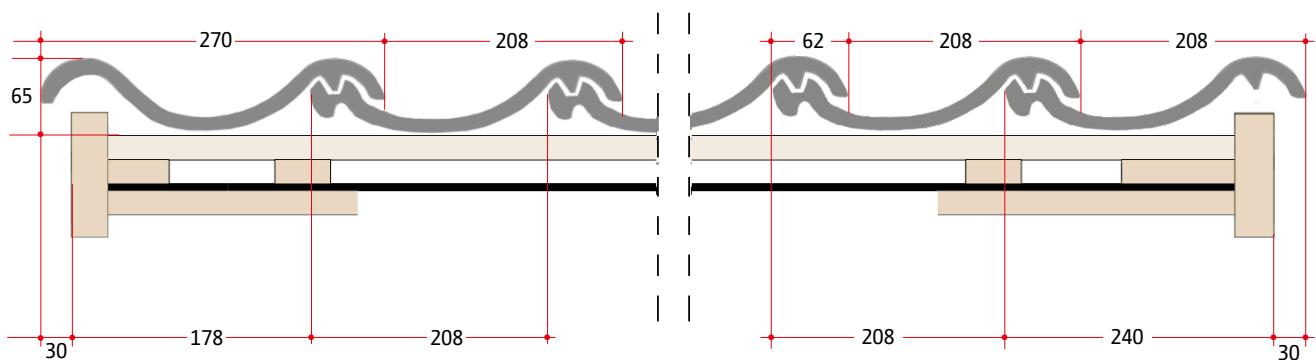


Ortgangausbildung mit Doppelkremper und Ortgangbrett

Detail van dubbel welpan met overstek en windveer


Formation de l'avant-toit avec tuile à double bourrelet et soffite d'avant-toit

## Pultfirst (universal) · Chaperon (haakvorst) universeel · Faîtière de toit en appentis (universelle)

Siehe auch S. 6 • Zie ook blz. 6 • Voir aussi p. 6

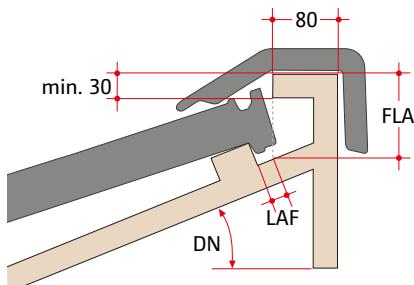

## Pultdachabschluss (70° oder 90°) · Chaperon gevelpan (70° of 90°) · Tuile shed (70° ou 90°)

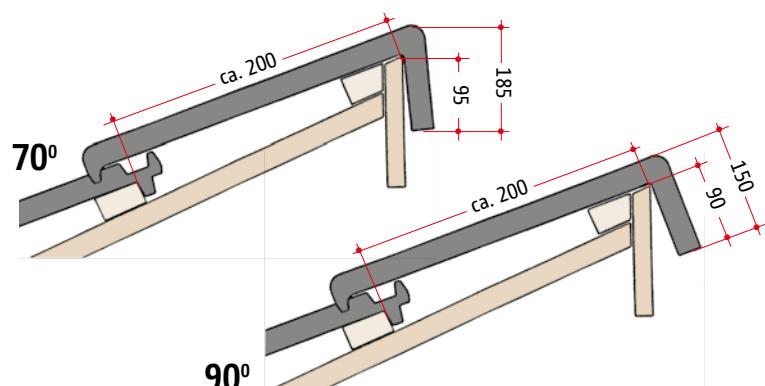

alle Maße in mm · alle maten in mm · toutes les mesures en mm

## Zusatzmaßnahmen bei Unterschreitung der Regeldachneigung (RDN) nach Fachregeln Aan vullendemaatregeln bij dakhellingen kleiner dan de standaarddakhellingen (SDH) Mesures supplémentaires si la pente du toit est inférieure à la pente normale (PNT)

**Bei erhöhten Anforderungen an die Dachdeckung sind Zusatzmaßnahmen bei Planung und Ausführung vorzunehmen.**

Als Zusatzmaßnahmen gelten: Unterdach, Unterdeckung, Unterspannung.

Erhöhte Anforderungen können auftreten bei:

- konstruktiven Besonderheiten
- besonderer Lage und Höhe des Gebäudes
- Nutzung des Dachgeschosses insbesondere zu Wohnzwecken
- besonderen klimatischen Verhältnissen
- besonderen örtlichen Bestimmungen.

Für die Ausführung der genannten Zusatzmaßnahmen ist das „Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen“ zu beachten. Dachdeckungen sind auch mit Zusatzmaßnahmen **nicht** mehr auszuführen, wenn die Dachneigung weniger als 10° beträgt. Maßgebend ist dabei die Sparrenneigung.

**Bij verhoogde eisen aan de dakbedekking moeten extra maatregelen worden getroffen bij planning en uitvoering.**

Als extra maatregelen gelten: dakbeschot, onderdak, folie.

### Zuordnung der Zusatzmaßnahmen<sup>1)</sup> · Toekenning van extra maatregelen · Classification des mesures supplémentaires

Erhöhte Anforderungen durch Nutzung des Dachgeschosses, konstruktive Besonderheiten, klimatische Verhältnisse. Bijkomende eisen vanwege gebruik van de zolderverdieping, constructieve bijzonderheden, klimatologische omstandigheden. Exigences particulières par l'utilisation des combles, les particularités de la construction ou les conditions climatiques.				
Dachneigung Dakhelling Pente du toit	Keine weitere erhöhte Anforderung <sup>2)</sup> Geen bijkomende eis Pas d'exigence accrue particulière	Eine weitere erhöhte Anforderung <sup>2)</sup> Eén bijkomende eis Une exigence particulière	Zwei weitere erhöhte Anforderungen <sup>2)</sup> Twee bijkomende eisen Deux exigences particulières	Drei weitere erhöhte Anforderungen <sup>2)</sup> Drie bijkomende eisen Trois exigences particulières
≥ RDN ≥ SDH ≥ PNT	Kl. 6 · Kl. 6 · Cat. 6 3.3 Unterspannbahn (USB-A), UDP <sup>4)</sup> Onderfolie (USB-A), UDP Film sous-toiture (USB-A), UDP		Kl. 5 · Kl. 5 · Cat. 5 2.4 Überlappte / verfalzte Unterdeckung (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP <sup>4)</sup> Verlappend onderdak (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Sous-plafond imbriqué (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP	Kl. 4 · Kl. 4 · Cat. 4 2.2 Verschweißte / verklebte Unterdeckung Gelast of gelijmd onderdak Sous-couverture soudée ou collée 2.3 Überdeckte Unterdeckung aus Bitumenbahnen Overlappend onderdak van bitumenbanen Sous-couverture avec bandes de bitume 3.2 Nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Tegen naden beschermde onderfolie (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Film sous-toiture soudé (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP
≥ (RDN-4°) ≥ (SDH-4°) ≥ (PNT-4°)	Kl. 4 · Kl. 4 · Cat. 4 2.2 Verschweißte / verklebte Unterdeckung Gelast of gelijmd onderdak Sous-couverture soudée ou collée 2.3 Überdeckte Unterdeckung aus Bitumenbahnen Overlappend onderdak van bitumenbanen Sous-couverture avec bandes de bitume 3.2 Nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Tegen naden beschermde onderfolie (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Film sous-toiture soudé (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP		Kl. 3 · Kl. 3 · Cat. 3 2.1 Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung Tegen naden en perforatie beschermde onderdak Sous-toiture avec film soudé, résistante à la perforation 3.1 Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Tegen naden en perforatie beschermde onderfolie (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Sous-toiture avec film soudé résistant à la perforation (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP	
≥ (RDN-8°) ≥ (SDH-8°) ≥ (PNT-8°)	Kl. 3 · Kl. 3 · Cat. 3 2.1 Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung Tegen naden en perforatie beschermde onderdak Sous-toiture avec film soudé, résistante à la perforation 3.1 Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Tegen naden en perforatie beschermde onderfolie (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP Sous-toiture avec film soudé résistant à la perforation (UDB-A; UDB-B; USB-A), UDP			
≥ (RDN-12°) ≥ (SDH-12°) ≥ (PNT-12°)	Kl. 2 · Kl. 2 · Cat. 2 1.2 Regensicheres Unterdach Regendicht onderdak Sous-toiture étanche à la pluie		Kl. 1 · Kl. 1 · Cat. 1 1.1 Wasserdichtes Unterdach Wasserdicht onderdak Sous-toiture étanche à l'eau	
MDN · MDH PMT			10°	

RDN · SDH · PNT: Regeldachneigung · Standaarddakhelling · Pente normale du toit

Verhoogde eisen kunnen vereist zijn bij:

- constructieve bijzonderheden
- speciale ligging en hoogte van het gebouw
- gebruik van de zolderverdieping, met name voor woondoeleinden
- speciale klimatologische omstandigheden
- speciale lokale bepalingen.

Dakbedekkingen zijn ook met extra maatregelen niet meer uitvoerbaar als de dakhelling minder dan 10° bedraagt.

**Si la toiture doit répondre à des exigences accrues, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires lors de la planification et de la mise en oeuvre.**

Les mesures supplémentaires peuvent être les suivantes: sous-toiture, sous-plafond, film sous-toiture.

Les exigences accrues peuvent s'avérer nécessaires dans les cas suivants:

- particularités au niveau construction
- emplacement et hauteur du bâtiment
- utilisation des combles, notamment comme habitation
- conditions climatiques particulières
- prescriptions locales spécifiques.

La réalisation d'un toit n'est pas possible, même avec des mesures supplémentaires, si la pente du toit est inférieure à 10°.

<sup>1)</sup> Die in der Tabelle genannten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen unter Berücksichtigung der Tabelle 1 des „Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen“. <sup>2)</sup> Erhöhte Anforderungen bilden Kategorien gemäß Abschnitt 1.1.3. Weitere erhöhte Anforderungen können sich aus der Gewichtung innerhalb einer Kategorie gemäß Abschnitt 1.1.3 ergeben. Zum Beispiel können klimatische Verhältnisse mehrere erhöhte Anforderungen ergeben. <sup>3)</sup> Nur zulässig, wenn ein Nachweis hinsichtlich der Funktionssicherheit der verwendeten Produkte einschl. des Zubehörs (Dichtbänder, Klebefäden, Dichtungsmassen , vorkonfektionierte Nahtsicherung u.a.) im Rahmen einer Schlagregenprüfung herstellerseitig erfolgt ist. Andernfalls die nächst höhere Klasse wählen. <sup>4)</sup> Unterkleberplanen (UDP) sind gemäß der Klassifizierung im „Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen“ zuzuordnen.



# LIMBURG

ROT-ENGÖBIERT · ROOD-ENGÖBE · ROUGE-ENGOBÉ

LIMBURG



# LIMBURG

ANTHRAZIT · ANTRACIET · ANTHRACITE



# LIMBURG

SCHWARZ · ZWART · NOIR

## Zubehör · Toebhoeren · Les accessoires

### Hohlfalzriegel Holle pan · Tuile creuse

- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur de couverture env.: **310 - 345 mm**
- Mittlere Deckbreite ca. · gemiddelde dekbreedte ca. · largeur de couverture moy. env.: **208 mm**
- Gesamtlänge ca. · totale lengte ca. · longueur totale env.: **425 mm**
- Gesamtbreite ca. · totale breedte ca. · largeur totale env.: **270 mm**
- Stückbedarf ca. · aantal stuks ca. · nombre de tuile env.: **13,9 - 15,5/m<sup>2</sup>**
- Regeldachneigung\* · aanbevolen minimale dakhelling\* · pente de toit minim. recommandée\*: **22°**
- Gewicht/Stück ca. · gewicht/stuk ca. · poids unitaire env.: **3,4 kg**
- Gewicht/m<sup>2</sup> ca. · gewicht/m<sup>2</sup> ca. · poids/m<sup>2</sup> env.: **47,3 - 52,7 kg**
- Stück/Palette · aantal stuks per pallet · nombre de tuiles par palette: **60 x 4 = 240**
- Gewicht/Europalette · Gewicht/europallet · poids/europalette: **841 kg**




\* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich. · Lagere dakhelling is bij goede voorzorgmaatregelen mogelijk.  
Pente moindre possible avec les mesures appropriées d'aménagement d'une sous-toiture.

### GOZ links Gevelpan links · Rive gauche



- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur de couverture env.: **310 - 345 mm**
- Deckbreite ca. · dekbreedte ca. · largeur de couverture env.: **270 mm**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **5,3 kg**

### GOZ rechts Gevelpan rechts · Rive droite

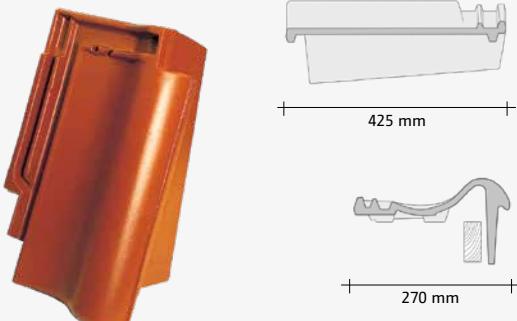

- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur de couverture env.: **310 - 345 mm**
- Deckbreite ca. · dekbreedte ca. · largeur de couverture env.: **208 mm**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **5,1 kg**

### Doppelkremper Dubbele welpan · Tuile à double bourrelet





- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur de couverture env.: **310 - 345 mm**
- Deckbreite ca. · dekbreedte ca. · largeur de couverture env.: **270 mm**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **4,0 kg**

### Entlüfter Ventilatiepan · Chatière





- Entlüftungs-Querschnitt ca. · doorsnede ventilatieopening ca. · ouverture de la ventilation env.: **50 cm<sup>2</sup>**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **3,2 kg**

Pultfirst (universal) · Chaperon (haakvorst) universeel  
Faîtière de toit en appentis (universelle)





- Stück/m ca. • st/m ca. • pièces/m env.: **2,7**
- Deckbreite ca. • dekbreedte ca. • largeur de couverture env.: **200 mm**
- Gewicht ca. • gewicht ca. • poids env.: **3,7 kg**

Pultfirstplatten universal · Kopplaat voor universele chaperon  
Fronton de toit en appentis (universelle)




- für Anfang oder Ende • begin or eind • début ou fin
- Gewicht ca. • gewicht ca. • poids env.: **1,1 kg**

First (Kleeblatt)  
Klaverblad vorst · Faîtière feuille de trèfle




- Stück/m ca. • st/m ca. • pièces/m env.: **2,7**
- Gewicht ca. • gewicht ca. • poids env.: **3,5 kg**

Zierfirstplatten (Kleeblatt)  
Siervorstplaat (klaverblad) · Fronton (feuille de trèfle)




- für Anfang oder Ende • begin or eind • début ou fin
- Gewicht ca. • gewicht ca. • poids env.: **1,0 kg**

Gratanfänger (Kleeblatt) · Hoekkeper beginvorst (klaverblad)  
Début d'arrêtier (feuille de trèfle)



- Gewicht ca. • gewicht ca. • poids env.: **4,0 kg**


Walmkappe (Kleeblatt), universal · Broekstuk (klaverblad),  
universeel · Jonction faîtière (feuille de trèfle), universelle



- Für • voor • pour: **10° - 60°**
- Gewicht ca. • gewicht ca. • poids env.: **4,8 kg**


## Zubehör · Toebhoeren · Les accessoires

First (konisch)  
Schubvorst (konisch) · Faîtière (cône)



- Nutzbare Deckbreite ca. · dekbreedte ca. · largeur de couverture env.: **205 mm**
- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur couverture env.: **360 - 375 mm**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **4,0 kg**

Zierfirstplatten (konisch)  
Sievorstplaat (konisch) · Fronton (cône)



- für Anfang oder Ende · begin or eind · début ou fin
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **1,1 kg**

Gratanfänger (konisch) · Hoekkeper beginvorst (konisch)  
Début d'arrêtier (cône)




- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **4,0 kg**

Walmkappe (konisch), universal · Broekstuk (konisch),  
universeel · Jonction faîtière (cône), universelle



- Für · voor · pour: **10° - 60°**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **4,8 kg**


Sargdeckel-First  
Platte vorst · Faîtière platte



- Stück/m ca. · st/m ca. · pièces/m env.: **3**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **2,9 kg**

Nur in rot-engobiert und anthrazit lieferbar. · Alleen in rood-engobe en antraciet leverbaar.  
Seulement en teinte rouge-engobé et anthracite livrable.


Überbreiter First (Sargdeckel)  
Extra breite platte vorst · Faîtière extra - large



- Stück/m ca. · st/m ca. · pièces/m env.: **3**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **3,5 kg**


Nur in rot-engobiert und anthrazit lieferbar. · Alleen in rood-engobe en antraciet leverbaar.  
Seulement en teinte rouge-engobé et anthracite livrable.

Pultdachziegel  
Chaperonpan (haakvorst) · Tuile shed




- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur de couverture env.: **200 mm**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **2,7 kg**
- **70°** bzw. · of · ou **90°**

Pultdachdoppelkremper  
Chaperon met dubbele wel · Tuile shed double bourrelet




- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur de couverture env.: **200 mm**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **3,4 kg**
- **70°** bzw. · of · ou **90°**

Pultdach-Giebelortgangziegel, links  
Chaperon gevelpan links · Tuile de rive shed gauche



- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur de couverture env.: **200 mm**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **4,0 kg**
- **70°** bzw. · of · ou **90°**

Pultdach-Giebelortgangziegel, rechts  
Chaperon gevelpan rechts · Tuile de rive shed droite



- Decklänge ca. · deklengte ca. · longueur de couverture env.: **200 mm**
- Gewicht ca. · gewicht ca. · poids env.: **4,0 kg**
- **70°** bzw. · of · ou **90°**

Ton-Antennenziegel  
Keramische antennepan · Passage d'antenne en terre cuite



- Gesamtgewicht ca. · totaal gewicht ca. · poids total env.: **3,1 kg**

Ton-Dunstrohr mit flexiblem Anschlussstutzen  
Keramische dakdoorvoer met flexibele slang  
Tuile à douille avec attache flexible



- Optimale Ausrichtung · optimale dakhelling · optimisation: **20° - 40°**
- Gesamtgewicht ca. · totaal gewicht ca. · poids total env. **5,7 kg**
- Dunstrohr Innendurchmesser ca. · diameter inwendig ca. · diamètre intérieur env.: **100 mm**  
**(125 mm/150 mm auf Anfrage · op aanvraag · sur demande)**

## Zubehör · Toebhoeren · Les accessoires

### Weiteres Zubehör

### Verdere toebehoren · Autres accessoires

- Sicherheits-Trittpfanne\* · Veiligheid- en trappan\* · Tuile marche pied\*
- Standrost 80 cm\* · Looprooster 80 cm\* · Marche-pied 80 cm\*
- PVC-Solar-Durchgangspfanne\* · PVC solar dakdoorvoer\* · Tuile solaire de passage en PVC\*
- PVC-Solar-Trägerpfanne für die Aufdachmontage\* · PVC solar montagepan voor montage op dak\* · Tuile en PVC pour l'installation de systèmes solaires\*
- Universallüfter für PV-Anlagen inkl. Universalschlauch DN 100 · Universeel fan voor PV-systemen incl. flexibuis DN 100 · Ventilateur universel pour installations photovoltaïques avec tuyau universel DN 100
- Acryl-Lichtpfanne\* · Acryl-lichtpan\* · Tuile transparente en acryl\*
- Sturmklammern (Zi/Al) · Panhaken (Zi/Al) · Crochet de tuile (Zi/Al)
- Alu-Firstklammern · Alu-vorsthaken · Crochet de faîtière alu
- PVC-Dunstrohr · PVC dakdoorvoer · Tuile à douille en PVC
- PVC-Antennendurchlass · PVC antennepan · Passage d'antenne en PVC
- Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100\* · Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm\* · Calotte en PVC universelle DN 100\*
- Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 125\* · Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm\* · Calotte en PVC universelle DN 125\*
- Dachdeckerfarbe · Engobe · Peinture couleur de tuile

\* Auf Anfrage · op aanvraag · sur demande



## Röben im Internet · Röben op het internet · Röben sur Internet

### **Unter roeben.com öffnet sich die ganze Welt der Röben-Produkte:**

Neben der kompletten Produktübersicht finden Sie hier viele praktische Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit Ziegeln und allem, was dazugehört. Die Seiten werden ständig aktualisiert und erweitert. Das heißt, ein Besuch von Zeit zu Zeit gibt immer wieder neue Einblicke in brandheiße News, Produkte und Dienstleistungen.

**Naast een compleet overzicht van onze producten vindt u op de Röben-pagina's roeben.com** praktische tips en tricks voor de juiste omgang met pannen en alles wat daarbij hoort. De pagina's worden voortdurend geactualiseerd en uitgebreid. Dat betekent dat een bezoek van tijd tot tijd altijd weer nieuwe inzichten in nieuwe producten en diensten verschafft.

### **Allez directement sur la page Röben: roeben.com**

Outre l'aperçu complet du programme, les pages Röben vous donneront des conseils et des idées pratiques sur la manière d'utiliser les tuiles et sur tous les accessoires. Les pages Internet sont actualisées et élargies en permanence. Une visite de temps à autre vous donnera les toutes dernières nouvelles sur nos produits et prestations de service.

# roeben.com

### **Online-Berechnung der Windsogsicherung für alle Röben-Tondachziegel:**

Seit dem 1. März 2011 gelten die neuen Fachregeln „Windlasten auf Dächern mit Dachziegeln und Dachsteinen“ mit deutlich erhöhten Anforderungen an die Befestigungen.

Auf der Röben Homepage **roeben.com** finden Sie ein Profi-Tool, mit dem Sie die Windsogsicherung auf der Basis der neuen Regeln schnell und zuverlässig berechnen können. Sämtliche Einflussfaktoren, von der topografischen und geografischen Lage des Gebäudes, der Gebäudehöhe, der Dachform und Dachneigung bis zu den einzelnen Röben-Dachziegel-Modellen sind darin eingearbeitet.


### **Online berekening voor verankering van Röben dakpannen:**

Sinds 1 maart 2011 gelden er nieuwe vakregels, windbelasting op daken met dakpannen en leien, met beduidende hogere eisen betreft de verankering.

Op de homepage **roeben.com** vindt u een tool waarmee u de verankering op basis van de nieuwe regels snel en betrouwbaar kunt berekenen. Verschillende factoren zoals topografie en geografische ligging, vorm van het gebouw, gebouwhoogte, dakvorm, dakhelling tot en met de verschillende Röben dakpannen zijn hierin verwerkt.

**Calcul Online de la fixation des tuiles Röben:** Les nouvelles directives „Forces de vent sur les toitures recouvertes en tuiles“ sont en vigueur depuis le 1er mars 2011 avec des exigences nettement plus élevées au niveau des fixations.

Sur le site Internet **roeben.com** vous trouverez un outil de qui vous permet de calculer très rapidement et avec une grande fiabilité la stabilité à la succion de vent sur la base du nouveau règlement. Tous les facteurs d'influence, de la situation topographique et géographique du bâtiment, la hauteur du bâtiment, la forme et la pente du toit jusqu'aux différents modèles de tuiles Röben y sont pris en considération.

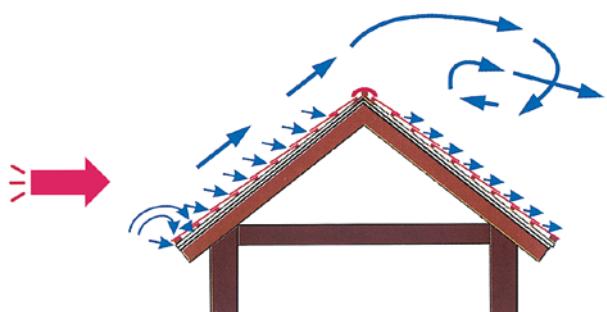

Zeichnung · Grafiek · Graphique: FOS/Altena

## Die Röben Repräsentanten - Dach

**1****Ulrik Strauer**

23715 Bosau  
Tel. 04527 97 28 88  
Mobil 0173 62 74 176  
strauer@roeben.com

**8****Simon Lühn**

49835 Wietmarschen-Lohne  
Tel. 05908 93 72 844  
Mobil 0173 62 74 160  
simon.luehn@roeben.com

**15****Benjamin de Boer**

49549 Ladbergen  
Tel. 05485 38 23 456  
Mobil 0173 62 74 172  
benjamin.deboer@roeben.com

**2****Jan Schmidt**

25548 Kellinghusen  
Tel. 04822 342 87 81  
Mobil 0173 62 74 168  
jan.schmidt@roeben.com

**9****Matthias Lemper**

49219 Glandorf  
Tel. 05426 94 53 79  
Mobil 0173 62 74 157  
lempfer@roeben.com

**16****Peter Thomas Duwendag**

47495 Rheinberg  
Tel. 02802 94 73 16  
Mobil 0173 62 74 133  
duwendag@roeben.com

**3****Stefan de Vries**

26524 Berumbur  
Tel. 04936 69 88 73  
Mobil 0173 62 74 164  
stefan.devries@roeben.com

**10****Uwe Brüggemann**

32479 Hille-Hartum  
Tel. 0571 38 84 354  
Mobil 0173 62 74 132  
brueggemann@roeben.com

**17****Sascha Decker**

33178 Borchen  
Tel. 05251 87 99 033  
Mobil 0173 62 74 151  
decker@roeben.com

**4****Daniel Cramer**

26340 Zetel  
Tel. 04453 48 91 393  
Mobil 0173 62 74 148  
daniel.cramer@roeben.com

**11****Carsten Schnur**

31224 Peine  
Tel. 05171 58 71 80  
Mobil 0173 62 74 153  
schnur@roeben.com

**18****Heiko Henkes**

53881 Euskirchen  
Tel. 02251 14 60 99  
Mobil 0173 62 74 162  
henkes@roeben.com

**5****Jens Röttjer**

27299 Langwedel-Völkersen  
Tel. 04232 93 45 96  
Mobil 0173 62 74 174  
roettjer@roeben.com

**12****Michael Ulrich**

39167 Niedernodeleben  
Tel. 039204 92 21 0  
Mobil 0173 62 74 180  
ulrich@roeben.com

**19****Miguel Carmona Lago**

55246 Mainz-Kostheim  
Tel. 06134 71 09 18  
Mobil 0173 62 74 175  
miguel.carmona@roeben.com

**6****Hans-Günter Brenke**

21337 Lüneburg  
Tel. 04131 86 45 00  
Mobil 0173 62 74 155  
brenke@roeben.com

**13****Lutz Knape**

14827 Wiesenbürg  
Tel. 033848 60 881  
Mobil 0173 62 74 147  
knape@roeben.com

**20****Ulrich Brandes**

04668 Grimma  
Tel. 03437 94 42 08  
Mobil 0173 62 74 130  
brandes@roeben.com

**7****Thies Düwel**

18184 Poppendorf  
Tel. 038202 25 63  
Mobil 0173 62 74 136  
duewel@roeben.com

**14****Jörg Brunner**

15732 Schulzendorf  
Tel. 033762 20 40 45  
Mobil 0173 62 74 158  
brunner@roeben.com



## De Röben Vertegenwoordigers · Les représentants Röben



Nederland  
Façade Nederland B. V.



1

**Derk Lotterman**  
7770 AB Harderwijk  
Tel. +31 33 24 53 498  
Handy+31 65 33 71 048  
derk@roebennederland.nl



1

**Roland van den Dool**  
7770 AB Harderwijk  
Tel. +31 33 24 53 498  
Handy+31 65 71 93 666  
roland@roebennederland.nl



België · Belgique



2

**Stefan Thewissen**  
3740 Bilzen  
Tel. +32 89 51 17 35  
Mobil +32 47 25 88 131  
thewissen@roeben.com



Luxemburg  
Luxembourg



3

**Patrick Robert**  
4795 Linger  
Tel. +35 22 65 00 443  
GSM +35 26 91 65 65 30  
robert@roeben.lu



France  
HARPAGE sarl




**Charles Roquette**  
**Matthias Roquette**  
59510 Hem  
Tel. +33 32 08 02 099  
harpagel@free.fr



Schweiz  
Ziegelei Schumacher AG

**Gerhard Rubi**  
6038 Gisikon  
Tel. +41 41 455 59 55  
mobil +41 79 264 02 18  
gerhard.rubi@ziegelei-schumacher.ch



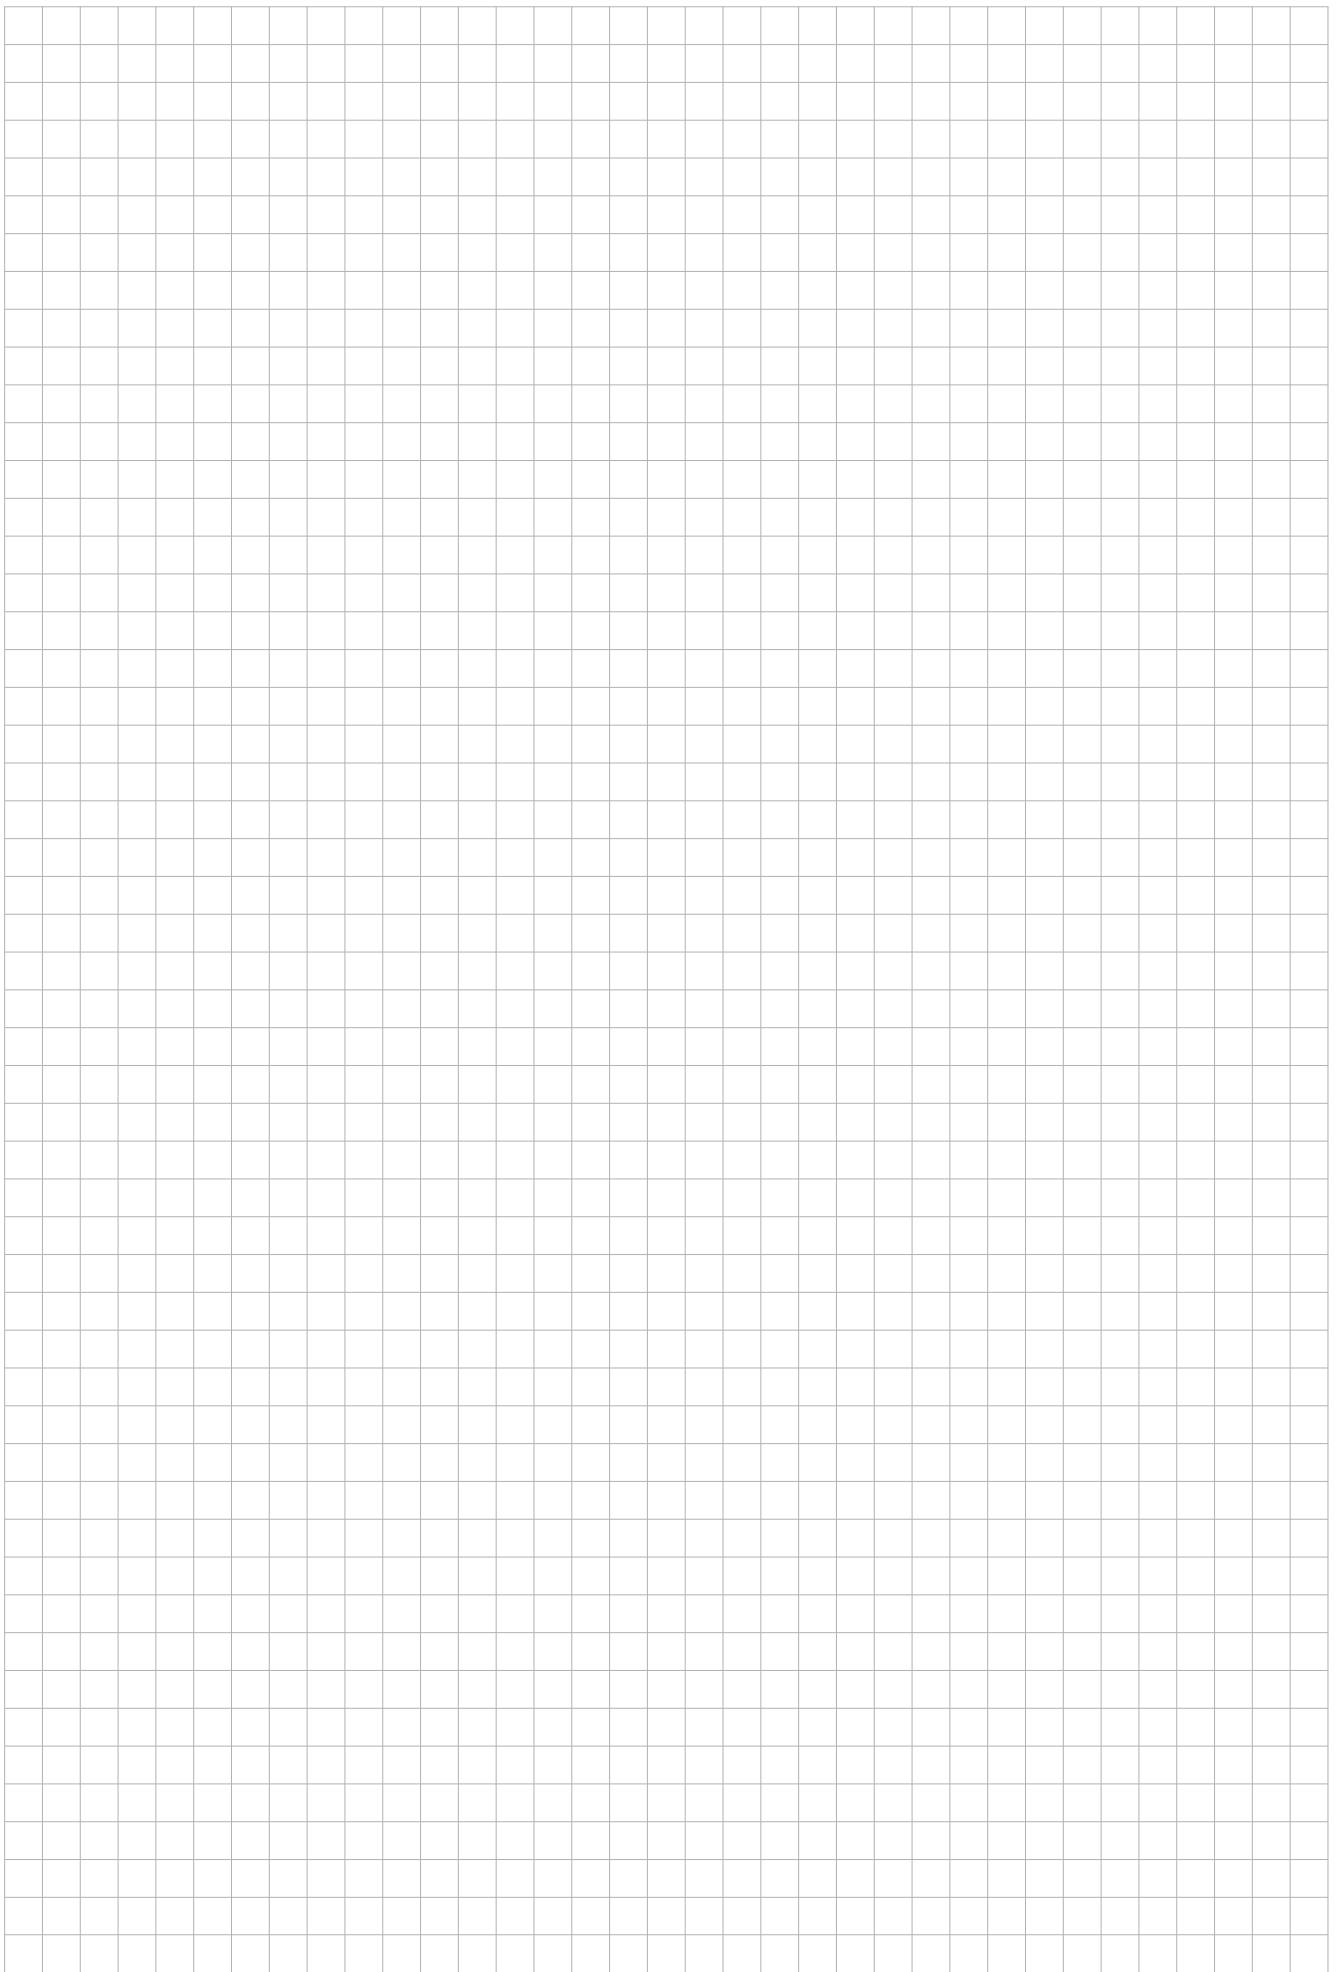



**Röben Tondachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen gefertigt.**

Abweichungen von den gezeigten Abbildungen können produktions- bzw. drucktechnisch bedingt möglich sein. Auch wechselnde Tageslichtstimmungen verändern das Erscheinungsbild.

Röben Tondachziegel werden entsprechend der DIN EN 1304 hergestellt. Die CE-Deklarationen und Leistungserklärungen für unsere Produkte finden Sie auf [roben.com](http://roben.com).

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.  
Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Arbeiten mit unseren Produkten sind nach den aktuellen Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks auszuführen.

**Röben dakpannen worden vervaardigd van natuurlijke grondstoffen.**

Het is mogelijk dat de weergegeven afbeeldingen in productie- resp. druktechnisch opzicht van het origineel afwijken. Ook de wisselende stemmingen van het daglicht geven een voortdurend andere aanblik.

Röben keramische dakpannen voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen van DIN EN 1304. De CE-conformiteitsverklaringen en de prestatieverklaringen van onze producten kan u terugvinden op [roben.com](http://roben.com).

Alle maten op de bouwplaats bepalen controleren.  
Technische veranderingen voorbehouden.

Alle werkzaamheden met onze produkten moeten volgens de aktuele richtlijnen van de Duitse dakdekkers verbond uitgevoerd worden.

**Les tuiles Röben sont fabriquées à partir de matières premières naturelles.**

Les éventuelles divergences par rapport aux illustrations présentées sont dues à la production ou à l'impression. Les variations de lumière au cours d'une journée modifient également l'aspect des matériaux

Les tuiles Röben sont produites selon les normes de la DIN EN 1304. Vous trouvez les CE-marquages de conformité et les déclarations de prestation de nos produits sur [roben.com](http://roben.com).

Toutes les mesures données doivent être vérifiées sur le chantier.  
Sous réserve de modifications techniques.

Tous les travaux avec nos produits doivent être effectués selon les règles actuelles de la fédération des couvreurs allemands.

**Impressum**

Herausgeber:

Röben Tonbaustoffe GmbH

Gestaltung:

Weiss & Partner, Oldenburg

Druck und Verarbeitung:

BerlinDruck, Achim

© Copyright by Röben Tonbaustoffe GmbH

Änderungen vorbehalten

Stand: Februar 2024



Röben Tonbaustoffe GmbH · Postfach 1209 · 26330 Zetel (Germany)  
Telefon +49 (0) 4452 880 · [roeben.com](http://roeben.com) · [info@roeben.com](mailto:info@roeben.com)