

TONDACHZIEGEL

Das Beste für Ihr Haus.



**Roben**



Röben Doppelmuldenziegel
ELSASS anthrazit

RÖBEN TONDACHZIEGEL

Röben ist einer der großen, innovativen
Dachziegelhersteller in Deutschland.

Nach wie vor sind die vier Grundelemente Erde, Wasser, Luft und Feuer die natürlichen Komponenten des echten Tondachziegels. Sie sind es, die ihn so unvergleichbar wertvoll machen, die ihm seine absolute Frostbeständigkeit und sehr lange Lebensdauer geben. Deshalb kann Röben jedem seiner Tondachziegel eine 30-jährige Garantie gegen Frostschäden mit auf den Weg geben.

Echte Dachziegel sind aus Ton. Noch heute findet man bei Ausgrabungen Tondachziegel aus den letzten Jahrtausenden. Uns gefällt der Gedanke, dass wir mit unserer Dachziegelproduktion in einer Tradition stehen, die unmittelbar mit den ursprünglichen Schutzbedürfnissen menschlichen Lebens zusammenhängt: Vier feste Wände, ein stabiles Dach über dem Kopf. Natürlich hat sich bis heute ungeheuer viel verändert: Farbe, Qualität, Auswahl, Formenreichtum, Veredelungen wie Glasuren und Engoben. Das sichere Gefühl aber bleibt.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die verschiedenen Formen und Farben aus dem Röben Dachziegel-Programm. Jede dieser Formen hat sich mit ihren typischen, charakteristischen Merkmalen aus regionalen Gegebenheiten entwickelt. Heute sind es vor allem Gestaltungskriterien, die zur Entscheidung für die eine oder andere Dachziegelform herangezogen werden. Ebenso wie für die Farbwahl.

Wirtschaftlich bauen ist für viele Bauherren der einzige Weg zur Finanzierung des Eigenheims. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass der Baustoff wirtschaftlich ist, der länger hält – und nicht immer der, der weniger kostet. Reparatur- und Wartungskosten können nach kurzer Zeit den zunächst gesparten Betrag übersteigen. Wer Instandhaltungskosten und Wertsteigerung seines Hauses langfristig kalkuliert, wird sich für Qualität und nachhaltige Funktionsfähigkeit entscheiden. Das gilt besonders für das Ziegeldach.

Röben Tondachziegel

werden aus natürlichen Rohstoffen gefertigt. Abweichungen von den gezeigten Abbildungen können produktions- bzw. drucktechnisch bedingt möglich sein. Auch wechselnde Tageslichtstimmungen verändern das Erscheinungsbild.



DER KLEINE UNTERSCHIED: **GLASUREN UND ENGOBEN**

Häufig wünschen sich Bauherren einen Dachziegel, der nicht einfach nur rot ist. So werden bei Röben Glasuren und Engoben zur Oberflächengestaltung von Dachziegeln eingesetzt, um bestimmte Farben zu erzielen.

ABER WAS SIND GLASUREN UND ENGOBEN EIGENTLICH?

Es handelt sich um tonige Schlicker, denen je nach gewünschter Wirkung die entsprechenden Minerale, Metalloxide oder Glasbestandteile beigemischt sind. Diese Schlicker werden dann auf den noch ungebrannten Ziegel aufgesprüht. Anschließend werden sie mit den Ziegelrohlingen zu einer untrennbaren Einheit auf die Ziegeloberfläche gebrannt.

ENGOBEN

Engoben sind diffusionsoffen und haben keinen Einfluss auf die sonstigen Güteeigenschaften des gebrannten Ziegelscherbens. Sie verfügen über eine ähnliche Kapillarstruktur wie der Scherben. Werden glasbildende Zusätze (Glasurfritten, Glasurfarbkörper) eingesetzt, erhalten die Oberflächen große Ähnlichkeit mit Glasuren. Da sich aber keine durchgängige Glasschicht bildet und die Offenporigkeit erhalten bleibt, werden diese Oberflächen nicht zu den Glasuren gerechnet. Sie werden dann als Glanz- oder Edel-Engoben bezeichnet.

GLASUREN


Dachziegelglasuren bestehen zum überwiegenden Teil aus gemahlenden, vorgeschmolzenen Gläsern (Glasurfritten) spezieller Zusammensetzung in variablen Anteilen. Um den Glasurschlicker vom Absetzen zu bewahren, werden kleine Mengen Ton zugegeben. Die Oberflächen der Ziegelrohlinge werden mit dem Glasurschlicker vor dem Brand besprüht, Dachziegel und Glasur werden gleichzeitig gebrannt. Es bildet sich eine geschlossene, glasartige und stark glänzende Oberfläche auf dem Ziegel. Eine Patinierung wie bei den übrigen Dachziegeloberflächen stellt sich meist erst nach längerer Zeit ein.

NATURROTE DACHZIEGEL


Wenn reiner Ton im Feuer gebrannt wird, entsteht die ursprünglichste Farbe eines Ziegels. Röben-Dachziegel ohne farbige Engoben tragen daher die Farbbezeichnung „Naturrot“. Die im Ton vorhandenen Eisenhydroxide brennen zu kräftig rotem Eisenoxid. Seit vielen tausend Jahren schützen diese Dachziegel Menschen vor Wind und Wetter. Und natürlich sind sie wasserdicht! Dachziegel müssen auch ohne Engoben oder Glasuren gebrauchstauglich sein. Folglich stellen Engoben und Glasuren keine Schutzschicht dar. Sie erfüllen rein dekorative Zwecke.



anthrazit, Engobe

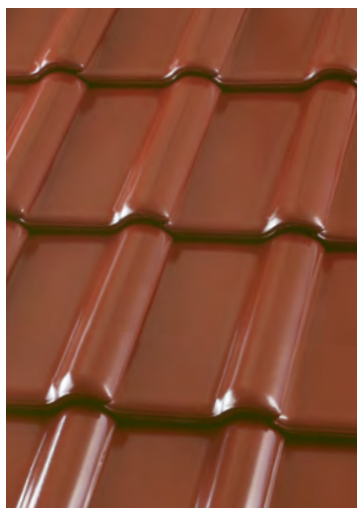

kastanien-braun, Glanz-Engobe

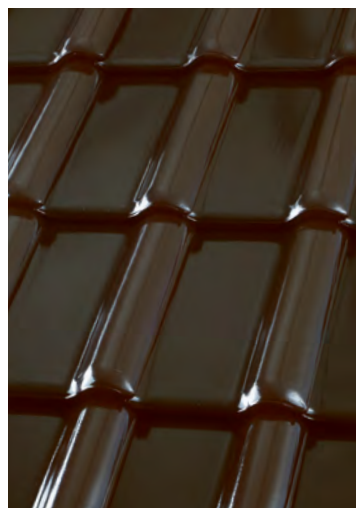

tobago, Glasur



naturrot



Flachdachziegel FLANDERNplus anthrazit

IDEAL FÜR DIE DACHSANIERUNG:

Variable Ziegel von Röben

Bei der Sanierung von alten Dächern, z.B. bei der nachträglichen Dämmung oder wenn Betondachsteine unansehnlich geworden sind, gibt es oft das Problem, dass die neuen Tondachziegel einen anderen Lattenabstand benötigen als die alte Eindeckung. Die Sparrenlänge kann nur unter großem Aufwand angepasst werden. Müssen die schönen neuen Tonziegel also geschnitten werden? Keinesfalls! Die clevere und unkompliziertere Lösung heißt: Dachziegel mit großem Verschiebespiel. Sie wurden speziell für die Sanierung alter Dächer konzipiert und passen sich gegebenen Lattenabständen durch entsprechende Verschiebespielräume an. So müssen die Ziegel nicht passend geschnitten werden; denn das ist im Traufbereich immer unschön und im Firstbereich sogar kritisch, was die Stabilität des Ziegels betrifft. Je nach Geschmack und Haustyp stehen die Röben Tondachziegel-Modelle mit großem Verschiebespiel in vielen Farben zur Auswahl, mit Verschiebespielräumen von bis zu 8 cm. Auch die Flachdachziegel EIFEL, FLANDERNplus und PIEMONT mit ihrem großzügigen Kopfspiel haben sich in der Dachsanierung bewährt und sind inzwischen zu den beliebtesten Sanierungsziegeln geworden.



BARI anthrazit



BARI anthrazit



Röben Flachdachziegel BARI anthrazit



BARI rot-engobiert



BARI basalt

BARI

FLACHDACHZIEGEL

Ideal für die
Dachsanierung

Die ästhetische Linienführung des Ziegels und sein wohlproportioniertes Format zeigen sich in harmonisch ausgewogenen Dachflächen. Das perfektionierte Falzsystem bringt ein Höchstmaß an Regeneintrags-Sicherheit. Mit seinem großzügigen Kopfspiel von bis zu 30 mm ist der BARI ausgesprochen variabel und für eine zügige Eindeckung des Daches, sowohl bei der Sanierung als auch beim Neubau, hervorragend geeignet.

Gewicht/Stück ca.	3,7 kg
Decklänge ca.	335 - 365 mm
Mittlere Deckbreite ca.	227 mm
Gesamtlänge ca.	445 mm
Gesamtbreite ca.	287 mm
Stückbedarf/m² ca.	12,1 - 13,2
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.



BARI anthrazit




BARI schwarz



Røben Glattziegel BERGAMO anthrazit
Fassade: AARHUS weißgrau, DF



BERGAMO naturrot, in Reihe verlegt

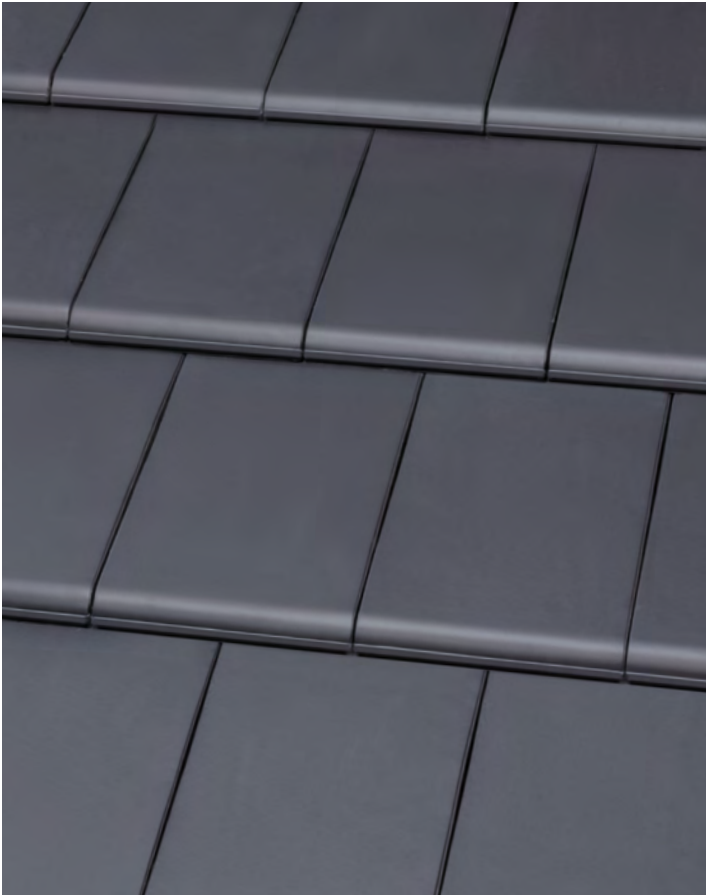

BERGAMO platinum, im Verband verlegt

BERGAMO

DER GLATTZIEGEL


Ein ganz und gar außergewöhnlicher Tondachziegel – mit ebener Oberfläche und klaren Linien für ein modernes Dachbild. Die besondere Konstruktion ermöglicht die Verlegung sowohl in Reihe als auch im Verband. Dabei sind sichere Wasserführung, hohe Dichtigkeit und zuverlässige Sturmsicherheit in jedem Fall gewährleistet. Die Verschiebemöglichkeit im Kopffalzbereich von 28 mm macht diesen neuen Dachziegel für alle Neubau- und Sanierungsobjekte interessant.

Gewicht/Stück ca.	3,95 kg
Decklänge ca.	334 - 358 mm
Mittlere Deckbreite ca.	237 mm
Gesamtlänge ca.	436 mm
Gesamtbreite ca.	285 mm
Stückbedarf/m² ca.	11,8 - 12,8
Regeldachneigung* (in Reihe / Verband)	30°/25°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Røben Dachziegel – Maßgenau“.

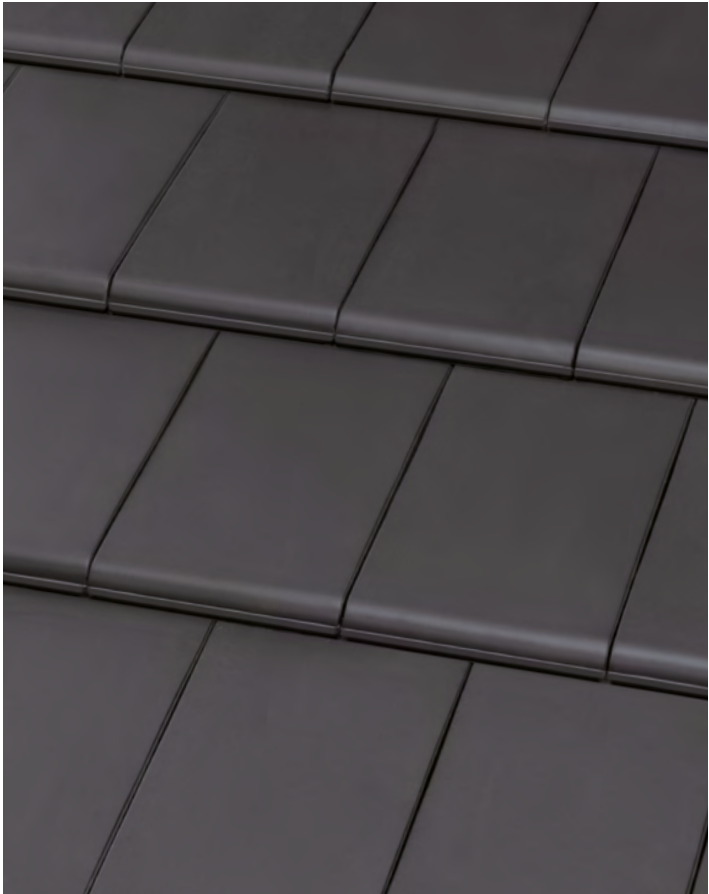

BERGAMO anthrazit, im Verband verlegt



BERGAMO schwarz, in Reihe verlegt



EIFEL

FLACHDACHZIEGEL

Ideal für die
Dachsanierung

Der neue 10er Ziegel EIFEL besticht durch sein klares Design und seine elegante Linienführung. Durch das Kopfspiel von 30 mm ist er sehr flexibel einsetzbar und sowohl für den Neubau als auch für die Altbausanierung perfekt geeignet. Sein wohlproportioniertes Format sorgt auch auf kleinen Dachflächen für ein harmonisches Bild. Die besonders präzise, glatte Verfalzung garantiert ein Höchstmaß an Regeneintrags-Sicherheit.

Gewicht/Stück ca.	4,3 kg
Decklänge ca.	348 - 378 mm
Mittlere Deckbreite ca.	252 mm
Gesamtlänge ca.	460 mm
Gesamtbreite ca.	302 mm
Stückbedarf/m² ca.	10,5 - 11,4
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.




EIFEL rot-engobiert



EIFEL anthrazit



EIFEL basalt

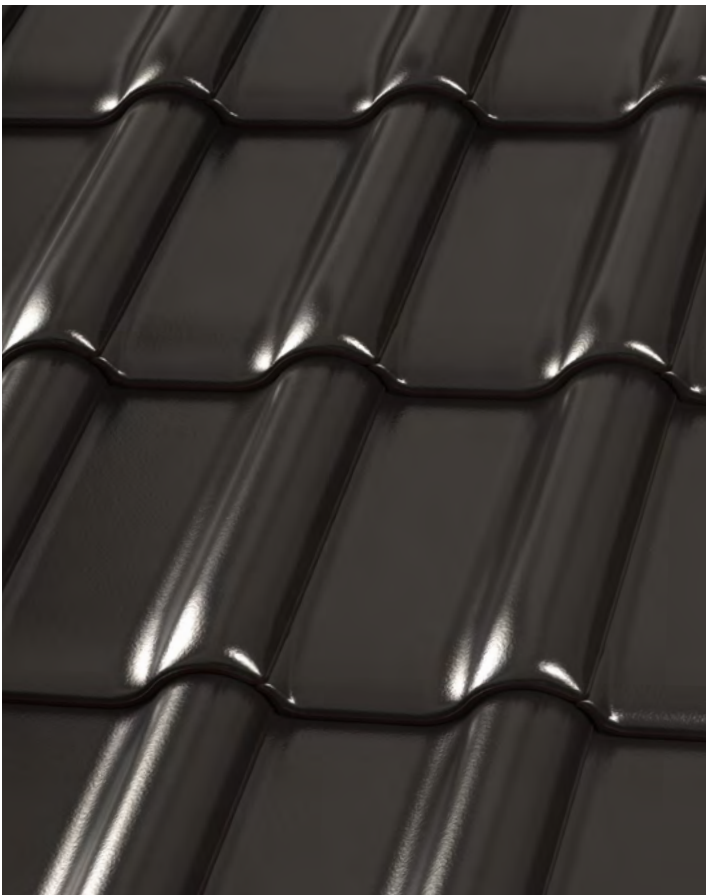

EIFEL schwarz



ELSASS

DOPPELMULDENZIEGEL

Diese Ziegelform wurde als erster Tonziegel überhaupt 1881 maschinell hergestellt, vor allem für landwirtschaftliche Gebäude und Gutshäuser. Heute ist der rustikal anmutende Charme dieses Ziegels wiederentdeckt worden und mehr und mehr auf Wohnhäusern zu sehen. Typisch sind die beiden parallelen Mulden und die sympathischen Proportionen. Auch bei kleineren Dächern wirkt die feine Gliederung angenehm in der Fläche.

Gewicht/Stück ca.	3,4 kg
Decklänge ca.	275 - 355 mm
Decklänge mit GOZ ca.	340 - 355 mm
Mittlere Deckbreite ca.	203 mm
Gesamtlänge ca.	423 mm
Gesamtbreite ca.	245 mm
Stückbedarf/m² ca.	13,9 - 17,9
Stückbedarf/m² mit GOZ ca.	13,9 - 14,5
Regeldachneigung *	25°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.



ELSASS naturrot



ELSASS rot-engobiert



ELSASS altfarben



ELSASS anthrazit



Röben Flachdachziegel FLANDERN anthrazit
Fassade: RYSUM flamm-bunt

FLANDERN

FLACHDACHZIEGEL

Mit seiner leicht geschwungenen Mulde und der kräftig betonten Krempe ist der FLANDERN ein besonderes schöner, eleganter Tondachziegel – passend zu jedem Baustil. Mit seiner ausgefeilten Doppelverfaltung ist er für nahezu jede Dachform und Dachneigung geeignet.

Gewicht/Stück ca.	3,3 kg
Decklänge ca.	345 mm
Mittlere Deckbreite ca.	204 mm
Gesamtlänge ca.	414 mm
Gesamtbreite ca.	266 mm
Stückbedarf/m² ca.	14,2
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.



FLANDERN rot-engobiert



FLANDERN altfarben



FLANDERN anthrazit



FLANDERN schwarz



Røben Flachdachziegel FLANDERNplus cayenne
Fassade: RYSUM flamm-bunt

FLANDERNPLUS

FLACHDACHZIEGEL

Ideal für die
Dachsanierung

Er ist groß – groß in der Fläche, in der Decklänge und vor allem im Preis-Leistungsverhältnis. Mit nur 10 Ziegeln pro Quadratmeter wird der Material- und Verlegeaufwand erheblich reduziert. Der FLANDERNplus ist aus allerbestem Ton geformt und bis ins Detail perfekt durchdacht und verarbeitet. Mit seinem großen Kopfspiel ist er besonders gut für die Sanierung geeignet. Er ist in acht kreativen und klassischen Farben mit allem Zubehör lieferbar.

Gewicht/Stück ca.	4,0 kg
Decklänge ca.	380 - 395 mm
Mittlere Deckbreite ca.	255 mm
Gesamtlänge ca.	460 mm
Gesamtbreite ca.	302 mm
Stückbedarf/m² ca.	10,1 - 10,3
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Røben Dachziegel – Maßgenau“.




FLANDERNplus rot-engobiert



FLANDERNplus cayenne




FLANDERNplus merlot

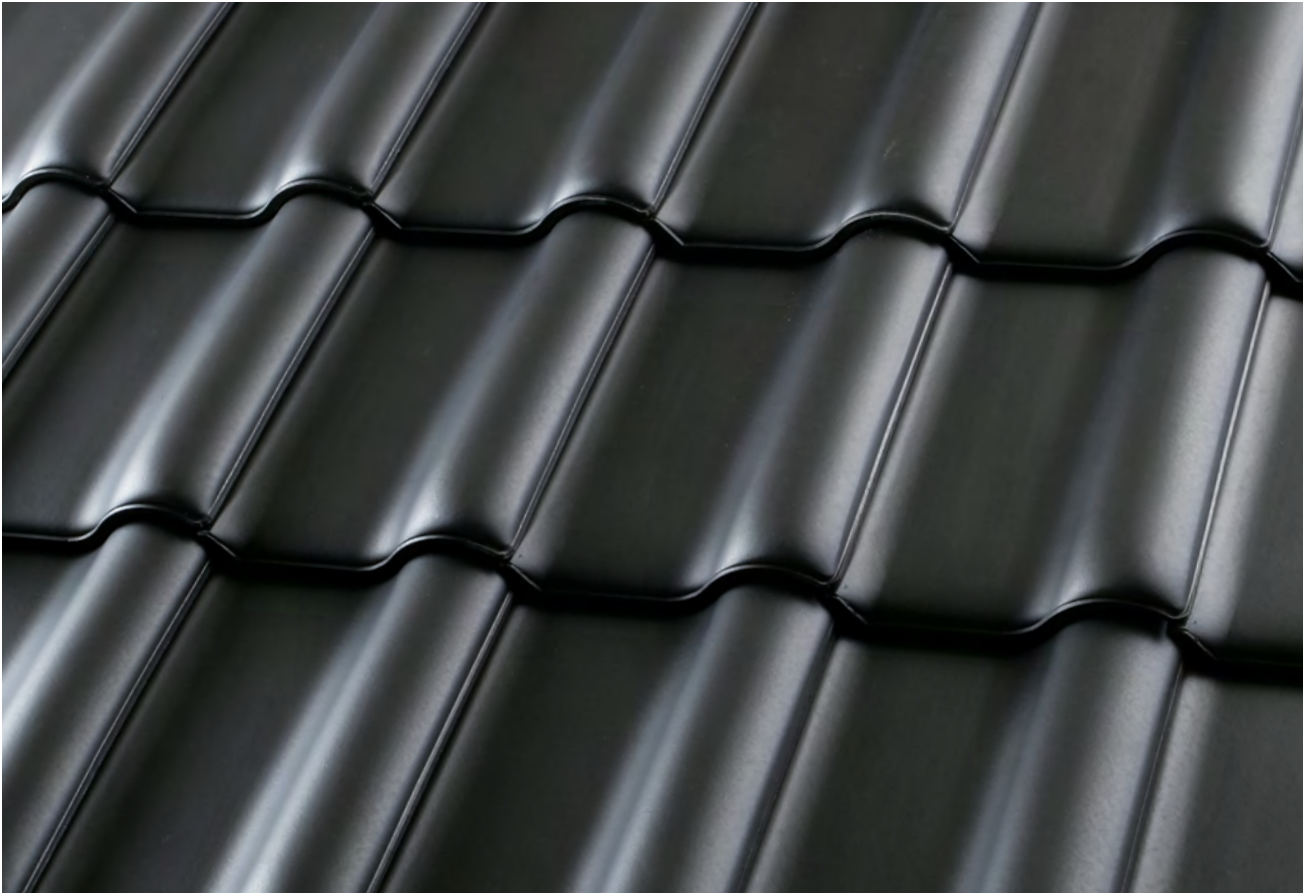


FLANDERNplus anthrazit



FLANDERNplus barolo

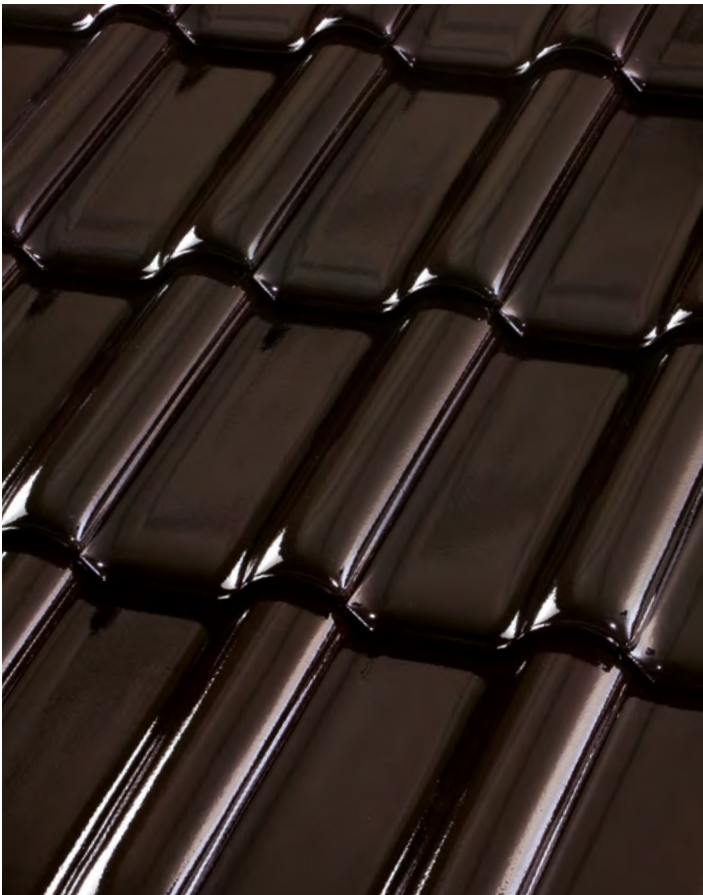

FLANDERNplus brazil

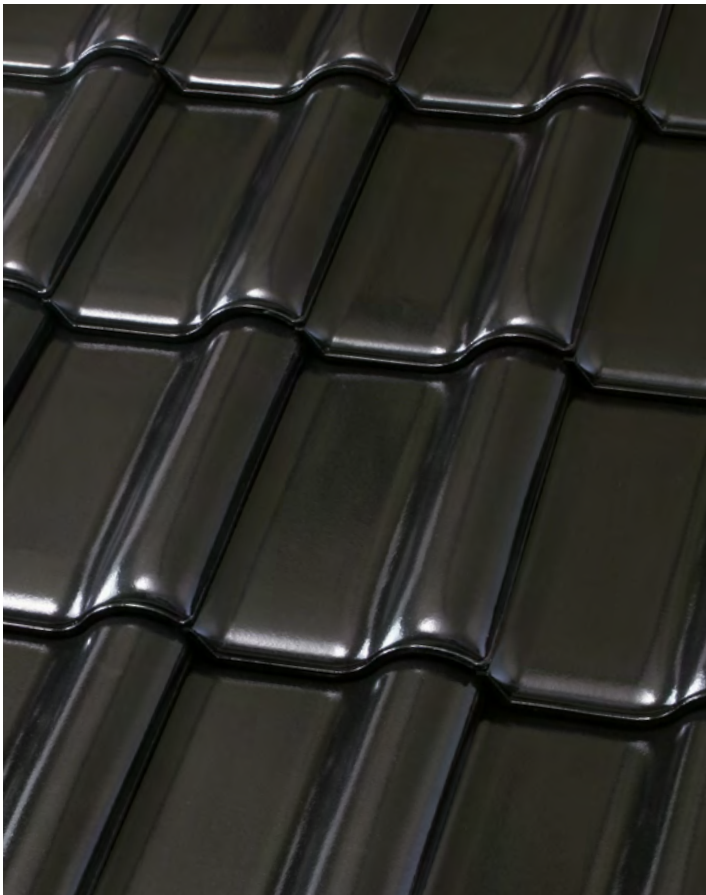

FLANDERNplus schwarz



FLANDERNplus basalt



Röben Hohlfalzziegel LIMBURG anthrazit
Fassade: Handform-Verblender
WIESMOOR kohle-bunt



LIMBURG rot-engobiert

LIMBURG

HOHLFALZZIEGEL

Ein erfolgreicher Klassiker unter den Tondachziegeln. Erfolgreich deshalb, weil er ein Ziegel mit variabler Decklänge von 310 bis 345 mm ist und die Form zu jedem Baustil passt und nahezu auf jedem Dach sicher verlegt werden kann.

Gewicht/Stück ca.	3,5 kg
Decklänge ca.	310 - 345 mm
Mittlere Deckbreite ca.	212 mm
Gesamtlänge ca.	425 mm
Gesamtbreite ca.	270 mm
Stückbedarf/m² ca.	13,7 - 15,2
Regeldachneigung *	22°



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



LIMBURG anthrazit



LIMBURG schwarz



Röben Hohlalzziegel MILANO anthrazit

MILANO

Ideal für die
Dachsanierung

HOHLFALZZIEGEL

Der neue 10er Hohlalzziegel MILANO, innovativer Nachfolger unseres BORNHOLM, besticht durch sein Kopfspiel von 40 mm und die präzise, perfektionierte Seitenverfaltung. Das sorgt nicht nur für ein Höchstmaß an Regeneintragssicherheit, sondern auch für maximale Verlegegeschwindigkeit. Dank modernster Produktion liegen die Biegetraglastwerte des Ziegels weit oberhalb der Norm.

Gewicht/Stück ca.	3,90 kg
Decklänge ca.	357 - 398 mm
Mittlere Deckbreite ca.	243 mm
Gesamtlänge ca.	466 mm
Gesamtbreite ca.	306 mm
Stückbedarf/m² ca.	10,3 - 11,5
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.



MILANO naturrot



MILANO kupfer-rotbraun



MILANO anthrazit



MILANO schwarz



Röben Flachdachziegel MONZA
anthrazit

Fassade: Handform-Verblender
WIESMOOR kohle-weiß

MONZA

FLACHDACHZIEGEL

Ein Tondachziegel der Superlative. Mit nur 9,4 Ziegeln pro Quadratmeter Dachfläche zählt der MONZA zu den absoluten Favoriten seiner Klasse. Das heißt, dass er sehr schnell und sicher und somit absolut wirtschaftlich zu verlegen ist. Auf jedem Dach. MONZA heißt auch: Höchster Qualitätsstandard bis zum Oberflächen-Finish mit edlen Engoben. Ein echtes Premium-Produkt aus einem der modernsten Dachziegelwerke Europas.

Gewicht/Stück ca.	4,07 kg
Decklänge ca.	383 - 403 mm
Mittlere Deckbreite ca.	263 mm
Gesamtlänge ca.	464 mm
Gesamtbreite ca.	304 mm
Stückbedarf/m² ca.	9,4 - 9,9
Regeldachneigung *	22°



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.


*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.




MONZA kupfer-rotbraun




MONZA kastanienbraun

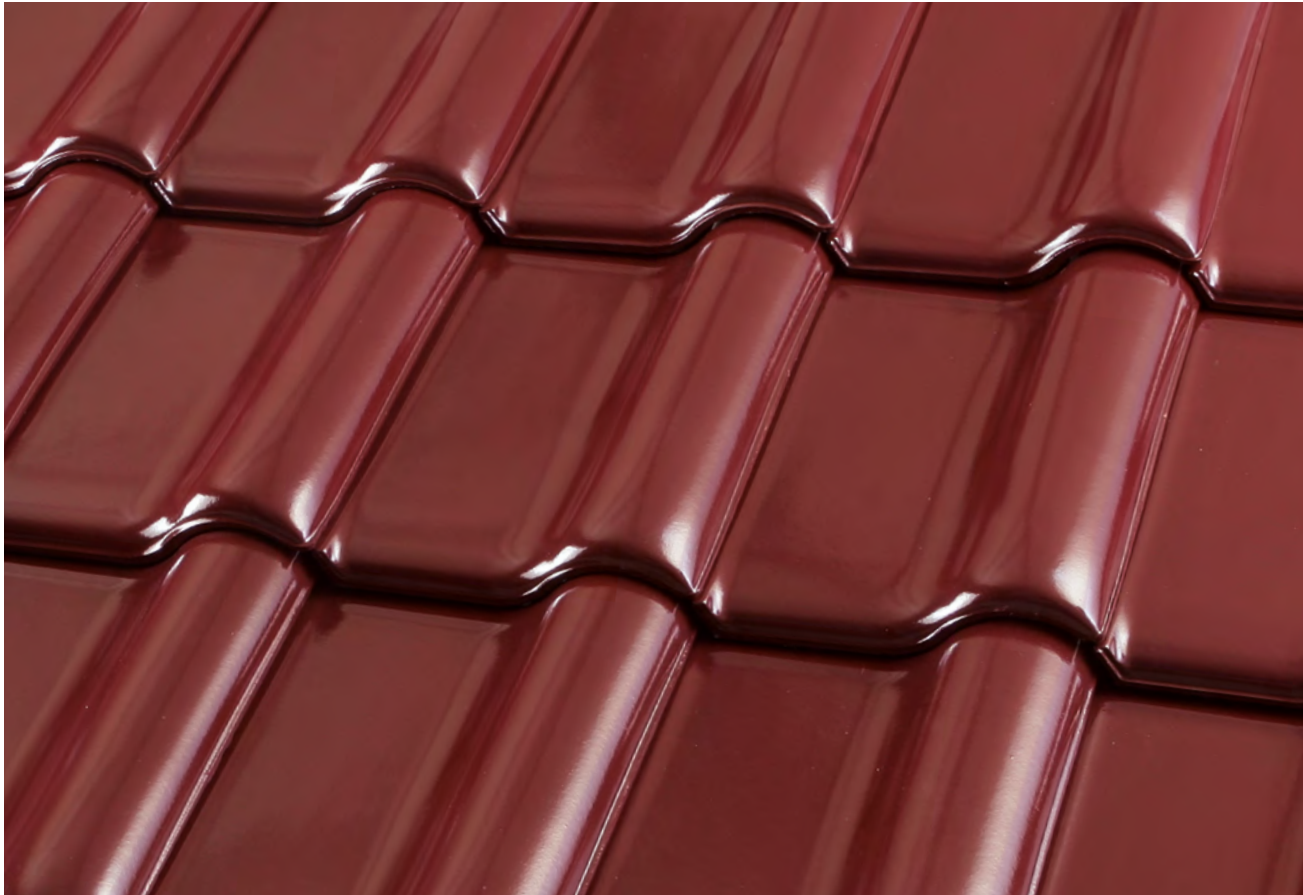

MONZA trentino

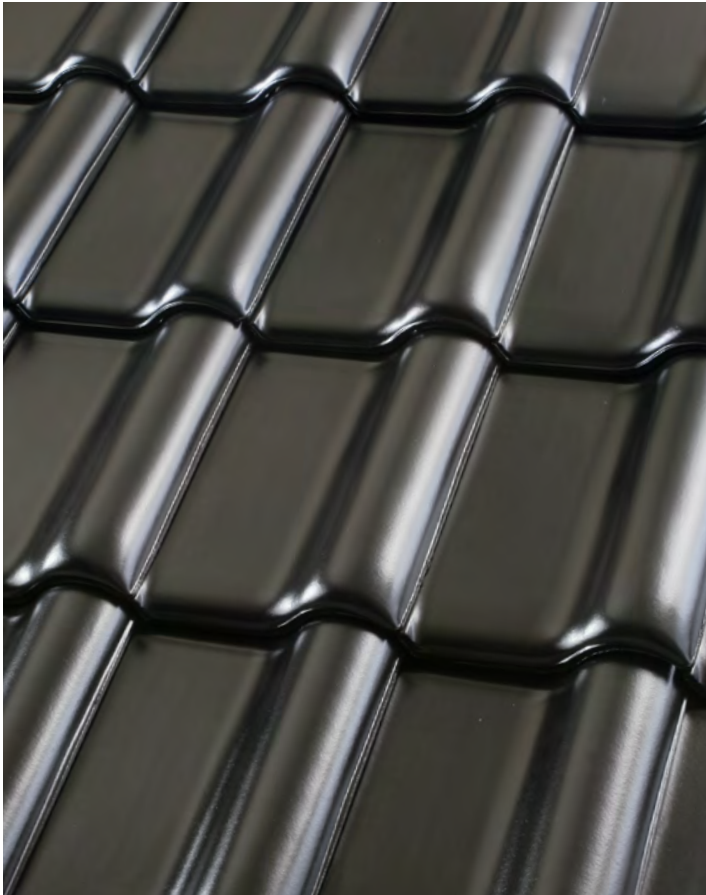

MONZA schwarz

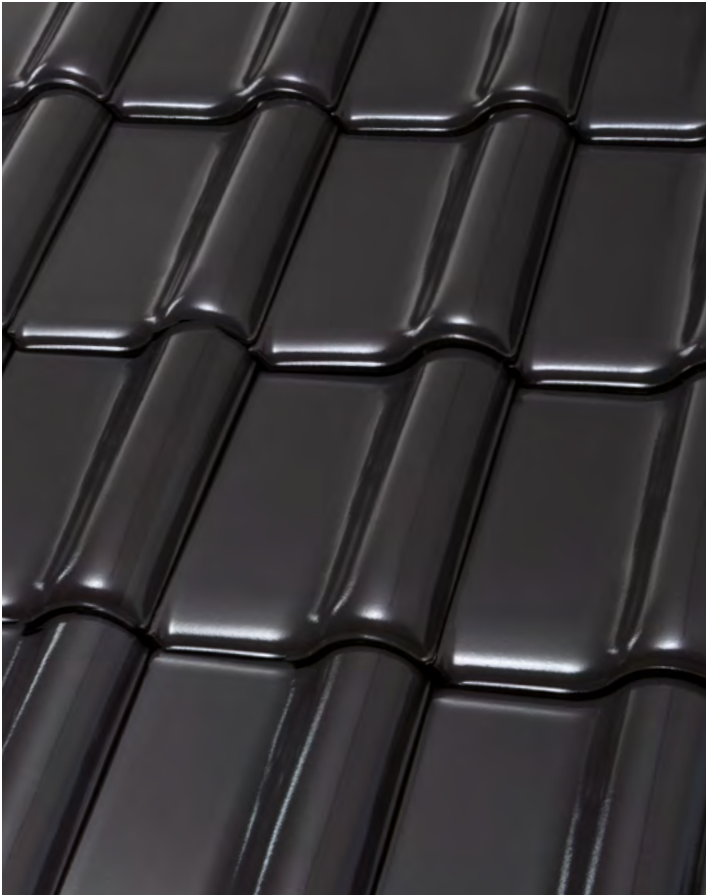

MONZA graphit



MONZA maduro



MONZA tobago



MONZA anthrazit



Röben Flachdachziegel PIEMONT schwarz

PIEMONT

FLACHDACHZIEGEL

**Ideal für die
Dachsanierung**

Schlanker Körper mit elegant geschwungenen Linien: Der PIEMONT ist ein Ästhet unter den Flachdachziegeln. Dazu noch einer mit „Köpfchen“: Sein außergewöhnlich großes Kopfspiel von 38 mm (!) gleicht Lattenabstände von 367 - 405 mm mühelos aus. Bei Dachsanierungen ein wahrer Segen. Aber natürlich auch für die Dächer von Neubauten erste Wahl. PIEMONT ist ein echtes Premium-Produkt von Röben.



Gewicht/Stück ca.	3,97 kg
Decklänge ca.	365 - 403 mm
Mittlere Deckbreite ca.	245 mm
Gesamtlänge ca.	472 mm
Gesamtbreite ca.	290 mm
Stückbedarf/m² ca.	10,1 - 11,2
Regeldachneigung *	22°

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.




Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter roeben.com oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.




PIEMONT kupfer-rotbraun




PIEMONT kastanien-braun

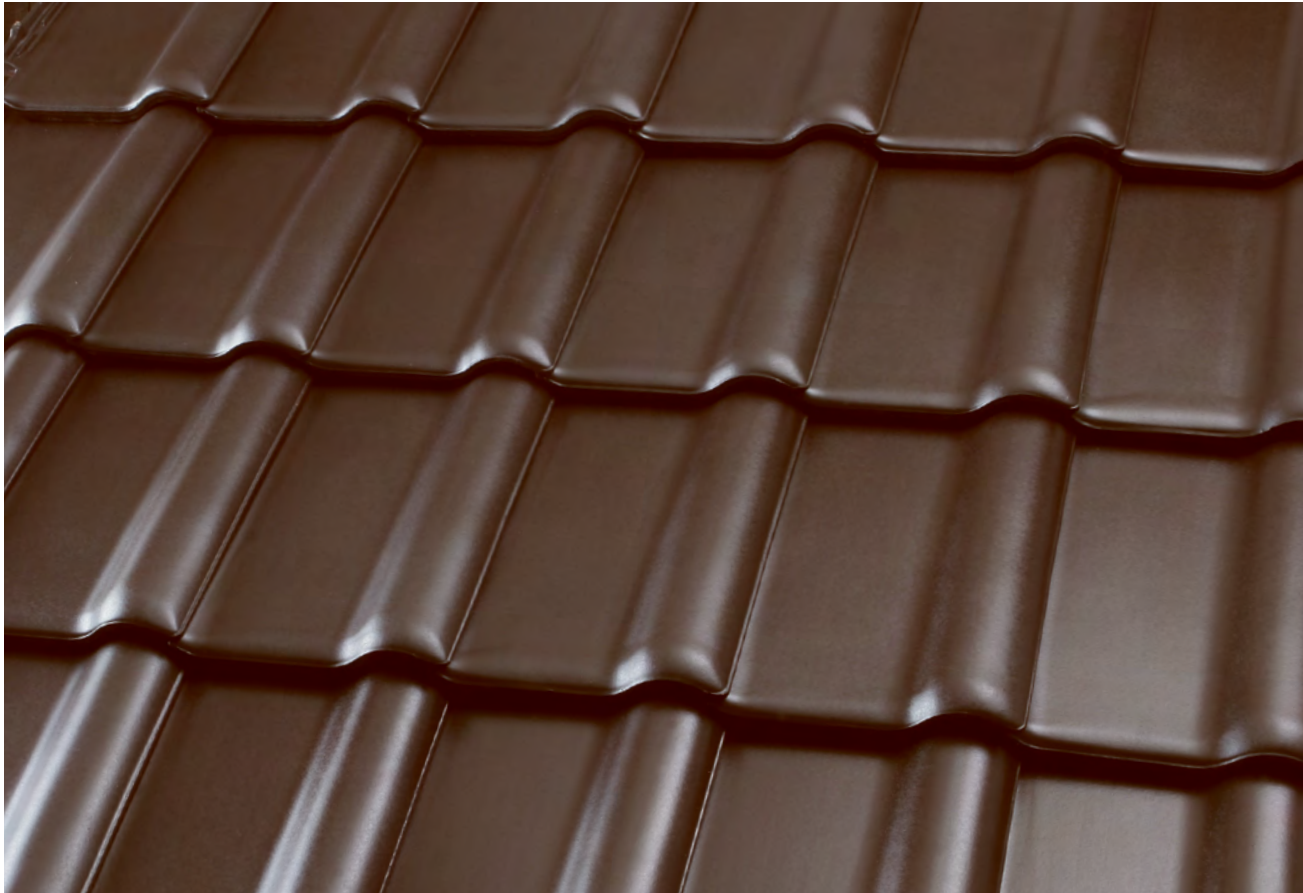

PIEMONT havannabraun

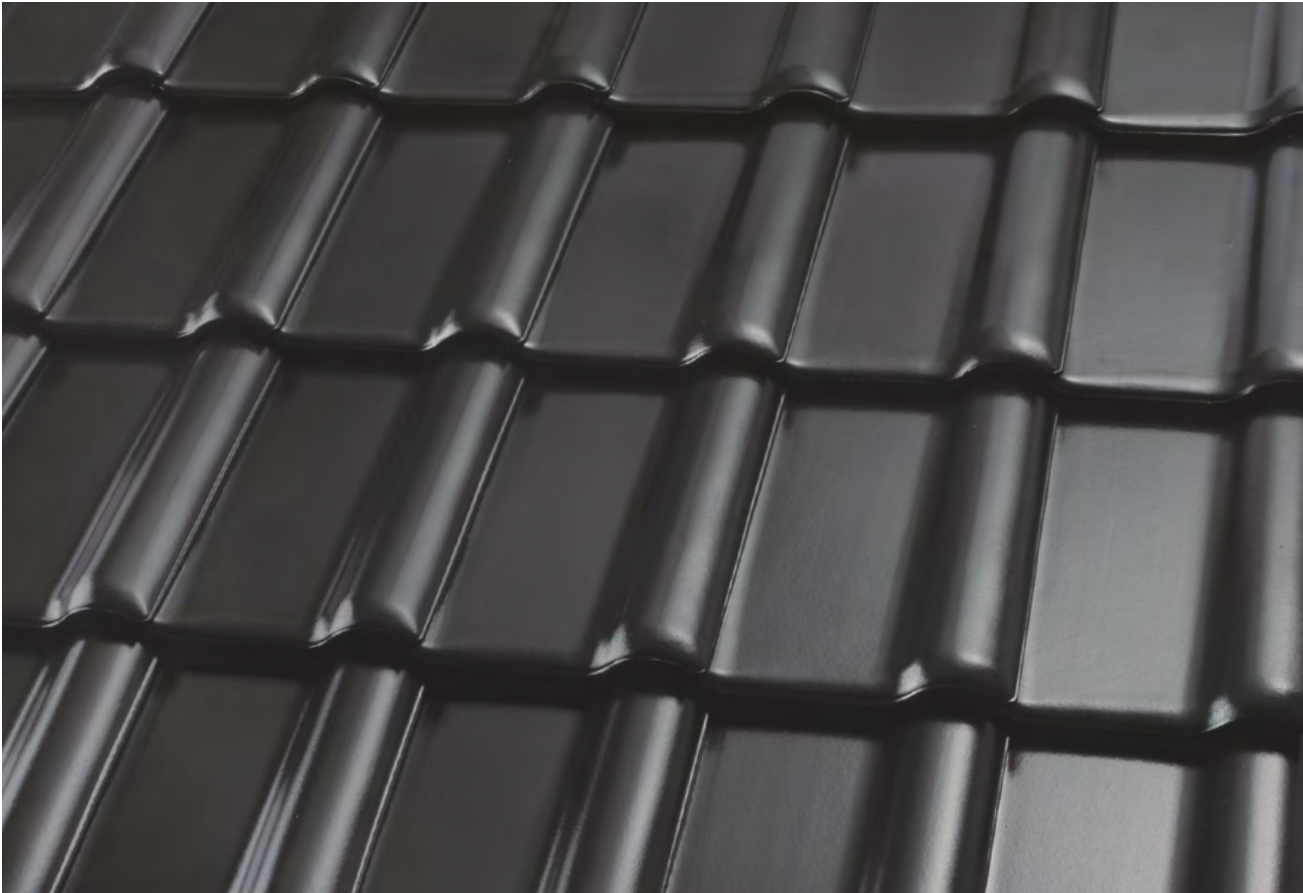

PIEMONT graphit

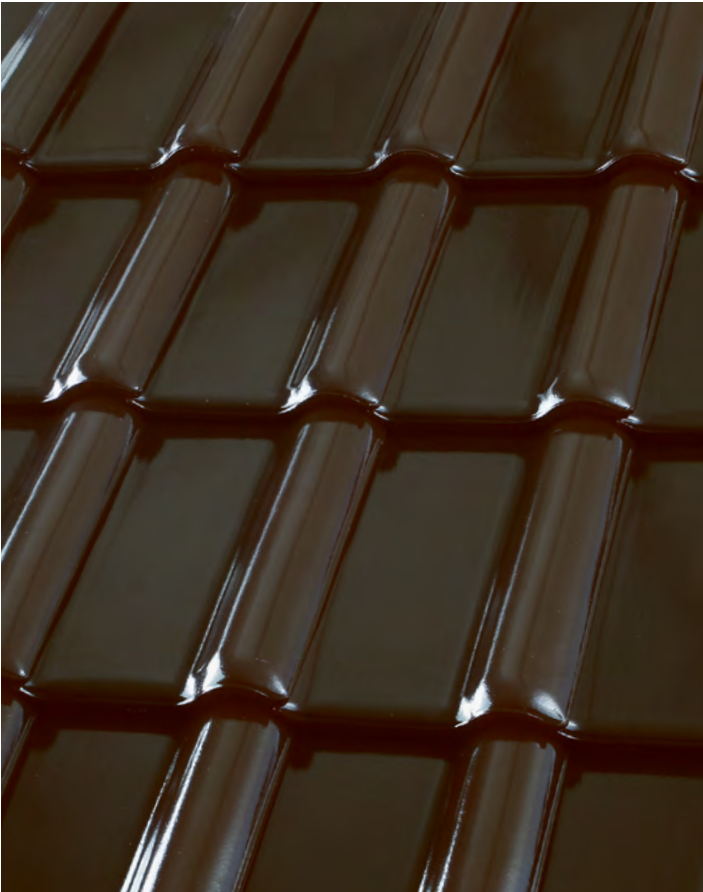

PIEMONT tobago



PIEMONT titangrau



PIEMONT anthrazit



PIEMONT schwarz



Röben Reformziegel RHEINLAND anthrazit
Fassade: MOORBRAND lehm-bunt



RHEINLAND naturrot



RHEINLAND altfarben

RHEINLAND

REFORMZIEGEL

Das typische Erkennungsmerkmal dieses Tondachziegels ist seine flache Mulde. Verfalzung und Deckwulst sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Die Ziegelform wirkt ausgeglichen und harmonisiert mit jedem Baustil. Nicht nur im Rheinland.

Gewicht/Stück ca.	3,4 kg
Decklänge ca.	275 - 355 mm
Decklänge mit GOZ ca.	340 - 355 mm
Mittlere Deckbreite ca.	203 mm
Gesamtlänge ca.	423 mm
Gesamtbreite ca.	245 mm
Stückbedarf/m² ca.	13,9 - 17,9
Stückbedarf/m² mit GOZ ca.	13,9 - 14,5
Regeldachneigung *	25°



Die Dachziegelmaße können produktionsbedingt abweichen. Aktuelle Daten immer unter [roeben.com](https://www.roeben.com) oder in unserer App „Röben Dachziegel – Maßgenau“.

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.



RHEINLAND anthrazit

OBJEKTBERICHT

DACHSANIERUNG DER KIRCHE ST. MARIÄ HEIM- SUCHUNG IN ALSDORF

In Alsdorf bei Aachen erfuhr das Dach der Kirche St. Mariä Heimsuchung eine umfassende Sanierung durch Emundts Bedachungen e.K. unter der Leitung von Dachdeckermeister André Herrmann. Verwendet wurden Röben-Tondachziegel FLANDERN PLUS anthrazit.

Die Geschichte dieser Kirche ist eng mit dem Rheinischen Braunkohlerevier und dem Tagebau Zukunft verbunden. Bereits 1868 wurde ein Vorgängerbau errichtet, der später Bergschäden erlitt und nur noch für Verwaltungszwecke genutzt wurde. 1934 wurde der aktuelle rote Backsteinbau mit Glockenturm eingeweiht, unterstützt durch den Eschweiler Bergwerksverein mit einer Spende von 180.000 Ziegelsteinen.

Das Dach der Kirche, das zuvor mit kleineren Ziegeln gedeckt war, wurde im Zuge der Umwidmung zur Grabeskirche auf einer Fläche von 1.300 Quadratmetern saniert. Emundts Bedachungen e.K., bereits für kleinere Reparaturen verantwortlich, übernahm die Sanierung nach einer Ausschreibung des Dekanats. Die Auswahl des Röben Tondachziegels FLANDERN-plus anthrazit war entscheidend. Dieser Ziegel entspricht in Form und Farbe den alten Ziegeln und wird in der Nähe im Röben Dachziegelwerk Brüggen hergestellt, was kurze Wege ermöglichte.

Die Sanierung erfolgte in neun Monaten und beinhaltete das Entfernen des bestehenden Dachaufbaus bis auf die Sparren. Danach wurden eine diffusions-offene Unterspannbahn, Konterlattung, Nageldichtband und Decklattung installiert. Das Dachdecker-Team verlegte die neuen Tondachziegel, wobei die im Ziegel integrierten Kerben für die Fixierung der Seitenfalz-Sturmklammern den festen Halt gewährleisteten. Die Verwendung von nur zehn Ziegeln pro Quadratmeter mit einem Eigengewicht von 4,0 kg pro Ziegel reduzierte Material- und Verlegeaufwand und verringerte die Belastung der Dachkonstruktion. Das Falzsystem bietet eine hohe Regensicherheit und Schutz vor Wind und Wetter.



DAS GANZE PAKET: RÖBEN SOLARMONTAGE-ZUBEHÖR

Zu einem modernen Dach gehört heute die PV-Anlage. Die Anzahl montierter Anlagen steigt rasant, beim Neubau wie auch bei der Sanierung. Gut, wenn der Handwerker dann mit dem passenden Zubehör Zeit und Kosten sparen kann: Kein Improvisieren, kein Flexen, keine Schäden am Dach und somit auch kein Regeneintrag.

Mit dem exakt zu allen Röben Ziegelmodellen passenden Zubehör ist die Montage eines Solarsystems eine sichere Sache: Ob mit Dachhaken oder auf spezieller Trägerpfanne, mit vorgefertigter Durchführung für Kabel und

Leitungen oder der Gebäudeentlüftung unterhalb der Solarmodule – mit dem modellspezifischen Zubehör wird dem Kunden nicht nur eine perfekt montierte Solaranlage übergeben, sondern ebenso eine durchgängig nach den Fachregeln des ZVDH konforme Dach-eindeckung.



SOLAR-ABDECKZIEGEL

- Hakendurchgang, ohne den Ziegel zu flexen
- Für die sichere Sparrenmontage von Dachhaken
- Hakenabdeckung ohne ziegelgefährdende Punktlasten



UNIVERSALLÜFTER

- Geringe Aufbauhöhe: nur 70 mm
- Montage unterhalb der Solarpaneele möglich
- Kein Verlegen bestehender Lüftungsstränge im Gebäude
- komplett mit Universalschlauch DN 100



SOLAR-TRÄGERPFANNE

- Dachpfanne mit vollintegrierter, einstellbarer Edelstahlhalterung
- Flexible Befestigung des jeweiligen Solar-Trägersystems
- Windsogsicherung mit Z-Profil an Trag- und Hilfsplatte
- Passgenau: Kein Bearbeiten der umliegenden Dachziegel
- Für alle Steildächer, unabhängig vom Sparrenabstand



SOLAR-DURCHGANGSZIEGEL

- Für Kabel, Rohre und Leitungen
- Keine Beschädigung von Kabeln und Leitungen durch Einklemmen
- Durchgang, ohne Ziegel zu flexen
- Verschiedene Durchmesser für optimale Anpassung



FORMZIEGEL MACHEN DAS TONDACH KOMPLETT!

Jedes Ziegeldach besteht aus Flächenziegeln (wie auf den vorhergehenden Seiten abgebildet) und aus Formziegeln. Sie bilden die sicheren Anschlüsse an First und Ortgang, an Traufe und Winkel. Ob Antennenziegel, Solar-Durchgangsziegel, Dunstrohr oder Zierfirstplatte – jede einzelne Ziegelform ist ebenfalls aus gebranntem Ton und fügt sich nahtlos in die keramische Dachfläche ein. Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt die bei Röben verfügbaren Formziegel und Zubehörteile.

Ortgänge können auch alternativ mit einem Doppelkrempen ausgebildet werden.



Giebelortgangziegel für den Abschluss der Dachfläche an der linken bzw. rechten Kante (Ortgang).



Ton-Dunstrohr mit Anschlussstutzen für die Entlüftung der Abwasserleitungen.

Pultdachziegel für den oberen Dachabschluss (70 oder 90 Grad).



Der Ton-Solar-Durchgangsziegel führt die Leitungen von Solar-Kollektoren sauber ins Haus.



Der Entlüfter vermeidet Kondenswasser unterhalb der Dachfläche.



Formziegel mit integriertem Dunstrohr. Komplett aus gebranntem Ton.



Standrost mit Standrostpfannen

Für den First einer Walmdachkonstruktion gibt es die sogenannten Walmkappen.



Für Firstlinien gibt es die entsprechend geformten Firstziegel.



Zierfirstplatten für Anfang und Abschluss des konischen Firstes bzw. „Kleeblatt“-Firstes.



Gratanfänger für den „Kleeblatt“-First bzw. konischen First.



PROGRAMM-ÜBERSICHT

	BARI Flachdachziegel	BERGAMO Glatzziegel	EIFEL Flachdachziegel	ELSASS Doppelmuldenziegel	FLANDERN Flachdachziegel	FLANDERNplus Flachdachziegel	LIMBURG Hohlfalzziegel	MILANO Hohlfalzziegel	MONZA Flachdachziegel	PIEMONTE Flachdachziegel	RHEINLAND Reformziegel
GOZ rechts bzw. links	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Doppelkrempen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1/2- Ziegel	■	■		■	■				■	■	■
2/3- Ziegel	■										
3/4- Ziegel			■			■					
Pultfirstziegel universal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pultfirstplatte universal, Anfang oder Ende	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
First (Kleeblatt)	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zierfirstplatten (Kleeblatt), Anfang oder Ende	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gratanfänger (Kleeblatt)	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Walmkappe (Kleeblatt), universal	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Walmkappe (Kleeblatt), universal – 4 Abgänge	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
First (konisch)	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zierfirstplatten (konisch), Anfang oder Ende	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gratanfänger (konisch)	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Walmkappe (konisch), universal	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
First (BERGAMO)		■									
Zierfirstplatten (BERGAMO), Anfang oder Ende		■									
Gratanfänger (BERGAMO)		■									
Walmkappe (BERGAMO)		■									
Sargdeckel-First	■			■	■	■	■				■
Pultdachziegel (70 bzw. 90 Grad)	■				■	■	■		■	■	
Pultdachziegel - GOZ rechts bzw. links	■				■	■	■		■	■	
Pultdach Doppelkrempen	■				■	■	■		■	■	
Entlüfter	■	■	■	■	■	■	■				■
Entlüfter/Ton-Solar-Abdeckziegel								■	■	■	
Andeckziegel						■					
Ton-Antennenziegel	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ton-Solar-Durchgangsziegel	■	■	■			■		■	■	■	
Ton-Solar-Abdeckziegel	■		■			■					
Ton-Dunstrohr kompl. mit flexiblem Anschlussstutzen				■	■		■				■
Ton-Multilüfter		■						■	■	■	
Ton-Dunstrohr DN 125/150 offen/geschlossen	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
PVC-Antennenpfanne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PVC-Solar-Durchgangspfanne				■	■		■				■
PVC-Solar-Trägerpfanne	■		■	■	■	■	■				■
PVC-Solarträgerpfanne für Aufdachmontage		■						■	■	■	
PVC-Dunstrohr	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Universallüfter für PV-Anlagen inkl. Universalschlauch DN 100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acryl-Lichtpfanne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicherheitstrittpfanne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Standrost mit Standrostpfannen (40 cm)		■						■	■	■	
Standrost mit Standrostpfannen (80 cm)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sturmklammern (Zi/Al)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alufirstklammern	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schneefangpfanne (PVC) mit Gitterstütze	■	■	■		■	■		■	■	■	
Schneefanggitter (300 x 20cm)	■	■	■		■	■		■	■	■	
Verbinder für Schneefanggitter (2 Stück)	■	■	■		■	■		■	■	■	
Universal-PVC-Abgaskalotte DN 100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Universal-PVC-Abgaskalotte DN 125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dachdeckerfarbe (0,5 l)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunststoff-Dachfenster		■						■	■	■	
ALU Grundpfanne mit Solarträger 2-tlg. farbig beschichtet	■		■			■					
ALU Grundpfanne (farbig beschichtet) mit ALU-Solarhalter für K2 SingleRail (Alu natur)	■		■			■					

■ : auf Anfrage
Firstschmuck und Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Röben Tondachziegel erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1304 problemlos. CE-Deklarationen zu allen Produkten finden Sie auf roben.com.

Alle Arbeiten mit unseren Produkten sind nach den aktuellen Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks auszuführen.

*Die Decklänge der FLANDERNplus Pultdachziegel wurde von 330 mm auf 270 mm geändert. In der Übergangszeit empfehlen wir, die aktuell verfügbare Decklänge im Voraus anzufragen.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Verschiedene Tondachziegel-Formen und eine breite Palette an Farben. Unsere Roben Repräsentanten beraten Sie gerne.



1
Ulrik Strauer
23715 Bosau
Tel. 04527 97 28 88
Mobil 0173 62 74 176
strauer@roeben.com



7
Thies Düwel
18184 Poppendorf
Tel. 038202 25 63
Mobil 0173 62 74 136
duewel@roeben.com



13
Benjamin de Boer
49549 Ladbergen
Tel. 05485 38 23 456
Mobil 0173 62 74 172
benjamin.deboer@roeben.com



2
Jan Schmidt
25548 Kellinghusen
Tel. 04822 342 87 81
Mobil 0173 62 74 168
jan.schmidt@roeben.com



8
Simon Lühn
49835 Wietmarschen-Lohne
Tel. 05908 93 72 844
Mobil 0173 62 74 160
simon.luehn@roeben.com



14
Peter Thomas Duwendag
47495 Rheinberg
Tel. 02802 94 73 16
Mobil 0173 62 74 133
duwendag@roeben.com



3
Stefan de Vries
26524 Berumbur
Tel. 04936 69 88 73
Mobil 0173 62 74 164
stefan.devries@roeben.com



9
Matthias Lempert
49219 Glandorf
Tel. 05426 94 53 79
Mobil 0173 62 74 157
lempert@roeben.com



15
Sascha Decker
33178 Borcheln
Tel. 05251 87 99 033
Mobil 0173 62 74 151
decker@roeben.com



4
Daniel Cramer
26340 Zetel
Tel. 04453 48 91 393
Mobil 0173 62 74 148
daniel.cramer@roeben.com



10
André Franz
38642 Goslar
Tel. 05321 70 96 853
Mobil 0173 62 74 150
andre.franz@roeben.com



16
Heiko Henkes
53881 Euskirchen
Tel. 02251 14 60 99
Mobil 0173 62 74 162
henkes@roeben.com



5
Jens Röttjer
27299 Langwedel-Völkersen
Tel. 04232 93 45 96
Mobil 0173 62 74 174
roettjer@roeben.com



11
Lutz Knappe
14827 Wiesenburg
Tel. 033848 60 881
Mobil 0173 62 74 147
knappe@roeben.com



17
Ulrich Brandes
04668 Grimma
Tel. 03437 94 42 08
Mobil 0173 62 74 130
brandes@roeben.com



6
Hans-Günter Brenke
21337 Lüneburg
Tel. 04131 86 45 00
Mobil 0173 62 74 155
brenke@roeben.com



12
Jörg Brunner
15732 Schulzendorf
Tel. 033762 20 40 45
Mobil 0173 62 74 158
brunner@roeben.com



GUT INFORMIERT ZU SEIN, LOHNT SICH IMMER. DER RÖBEN INFO-SERVICE



Wenn Sie weitere Informationen zu Röben Tondachziegeln haben möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter **roeben.com** oder fordern Sie unsere ausführlichen technischen Einzelprospekte an. Natürlich kostenlos.



Alles über Röben Qualitätsprodukte für Dach und Wand, Boden und Garten zeigen wir Ihnen in unserem Magazin für Neubau und Sanierung „DAS ZIEGELHAUS“. Über 200 Seiten Ziegel-Ideen, mit vielen anschaulichen Beispielen, Farbmustern und wertvollen Tipps.



Impressum

Herausgeber:
Röben Tonbaustoffe GmbH
26330 Zetel (Germany)

Gestaltung:
weiss-partner.com

© Copyright by
Röben Tonbaustoffe GmbH

Änderungen vorbehalten

Stand: Januar 2026

Alle Arbeiten mit unseren Produkten sind nach den aktuellen Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks auszuführen.

Die „Zuordnung von Zusatzmaßnahmen laut ZVDH-Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen“ für RÖBEN Dachziegel finden Sie als Download unter www.roeben.com/downloads.

Röben Tondachziegel erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1304 problemlos. Die CE-Deklarationen und Leistungserklärungen für unsere Produkte finden Sie auf roeben.com. Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Röben Tondachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen gefertigt. Abweichungen von den gezeigten Abbildungen können produktions- bzw. drucktechnisch bedingt möglich sein. Auch wechselnde Tageslichtstimmungen verändern das Erscheinungsbild.



Röben Tonbaustoffe GmbH · Postfach 1209 · 26330 Zetel (Germany)
Telefon +49 (0) 4452 880 · roeben.com · info@roeben.com